





版权所有：和信贝（沈阳 / 青岛）公司

国标工业组装铝型材（实用手册）

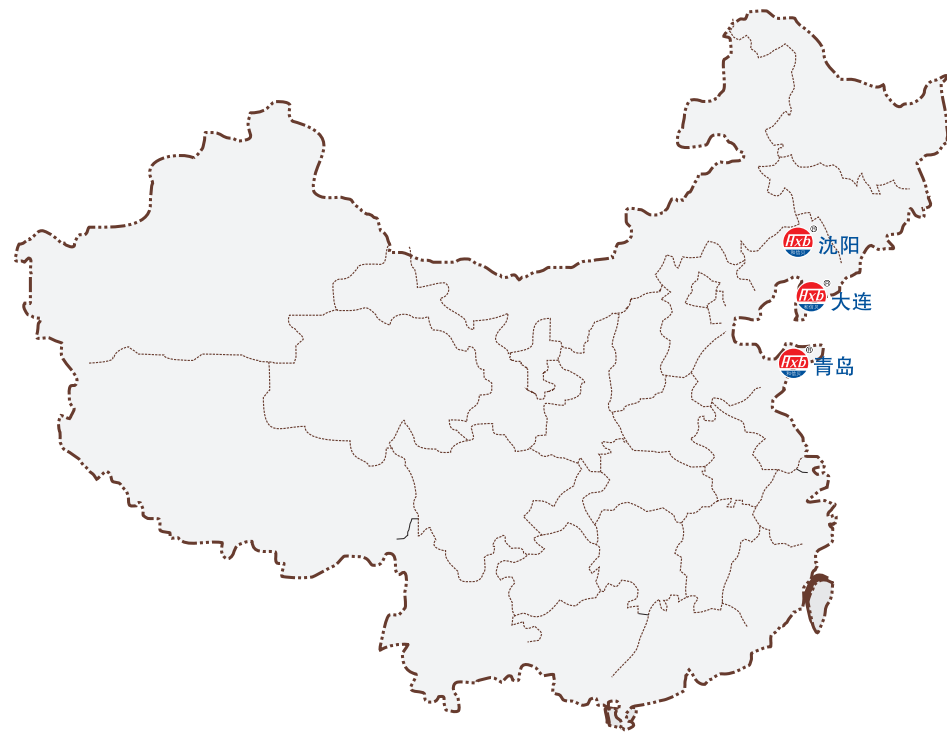

国标工业组装铝型材（实用手册）

产品型录 7.0

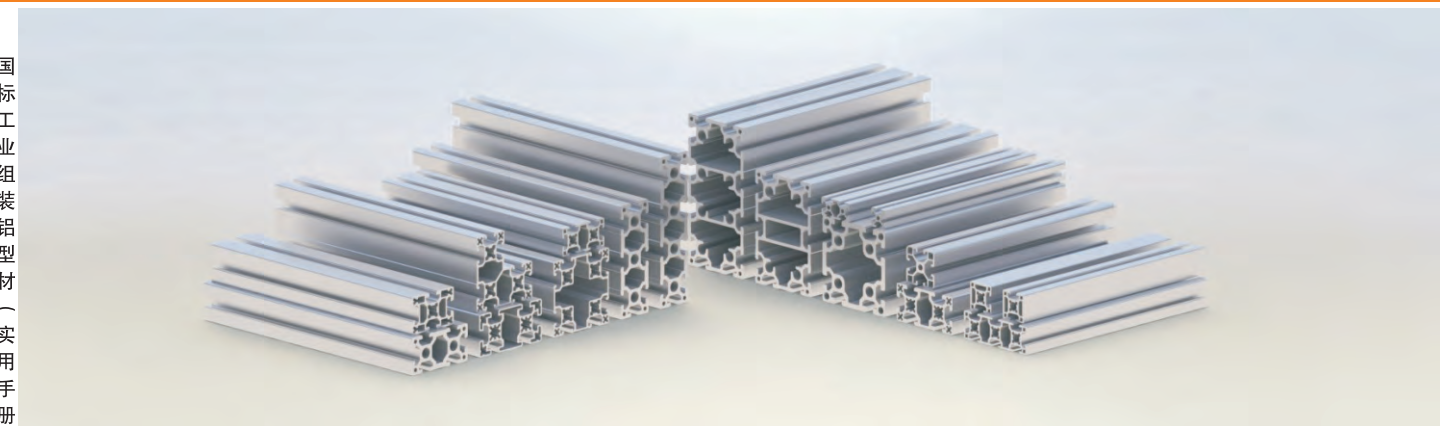

European standard industrial assembly aluminum practical manual

沈阳和信贝制动化设备有限公司

ShenYang Hexinbei Automation Equipments Company

ADD: 辽宁省沈阳市皇姑北部经济区文大路347号

P.C.: 110032

TEL: 024-82561179

FAX: 024-82651179

Email: sy-hxb@163.com

http: //www.hexinbei.com

青岛和信贝工业装备有限公司

QingDao Hexinbei Industrial Equipment Company

ADD: 山东省青岛即墨市北安街道营西工业区

P.C: 266200

TEL: 0532-83520066

FAX: 0532-83520066

Email: qd-hxb@126.com

http: //www.hexinbei.com

产品型录7.0

2019年3月



COMPANY INTRODUCTION

公司简介

和信贝是一家集研发、设计、生产、销售工业组装铝型材及配套件于一体的专业公司。公司自成立以来，一直专注于主营产品研发，已逐步建立了一套比较完善的管理与运营体系。目前产品广泛应用于机械模块化结构组装；小型设备及非标机电设备框架；电子、汽车零部件工业流水线；工业检测及安全防护等领域。

我们拥有专业的研发、设计、生产、销售团队，能为您提供最前沿的理念和优质系统的解决方案，全方位的满足工厂自动化、机械设备、精益生产的需求。在客户服务方面，设立了24小时产品咨询与技术支持电话，同时提供了便捷的线上产品相关信息下载等多个无障碍通道，为客户提供了高品质的售前和售后服务。



为了使客户能够得到高性价比的产品，我们在原有产品价格不变的基础上将型材和配件的外观及功能性全部进行了较大的升级，使之能够与欧美进口产品相媲美，进一步满足了国内中高端客户的需求。


作为国内工业组装技术的先行者，我们总结出了针对各行业、以及不同规模和不同阶段的企业生产自动化解决方案，我们的项目实施团队能够更加准确快捷地找出客户的具体需求，为您的企业量身定做出真正切合实际需求的解决方案，我们多年的实践积累以及专业化的企业团队，将为您的企业带来最大的投资回报。

客户的认可是我们努力的本源。我们将以高度的敬业精神和专业素质，不断的助力您的企业发展，与您共赴辉煌！



严谨、求实、专注，铸就工匠精神！

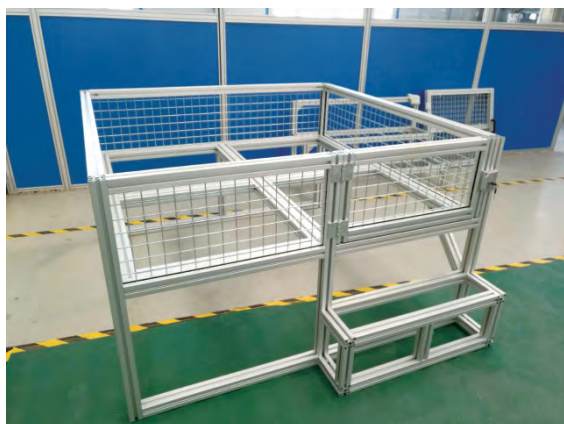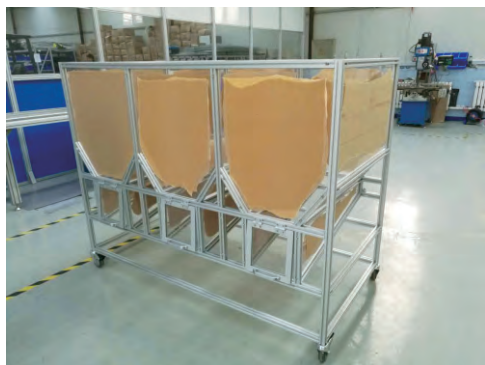

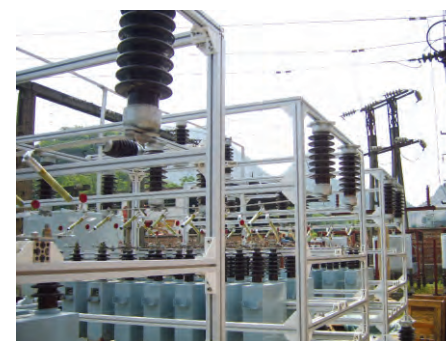

CONTENTS


目录

技术数据	01-01
变形量速查表	02-02
型材公差	03-03
槽坑尺寸	04-04
产品订购说明	05-05
铝型材	06-19
紧固件	20-24
连接件	25-48
装配件	49-72
装饰件	73-76

铝型材执行标准	GB5237-2008
符号	Al Mg Si
状态	经过人工时效处理
表面处理	阳极氧化, 亚光表面
标准供货长度	国内标准供货长度6米, 国际标准供货长度5.8米
抗拉强度	min.260N/mm ²
屈服强度	min.240N/mm ²
延伸率	%8(T≤3.2mm)or%10(T>3.2~25.0mm)
弹性模量	大约70,000N/mm ²
刚性模量	大约25,000N/mm ²
布氏硬度	HB75 2.5/187.5
氧化膜厚度	≥11 μ

当选择适当的型材系列时, 您需要考虑型材的预期最大载荷, 通过计算弯曲和材料应变所造成的应力, 并考虑适当的安全余量, 从而确定型材的正确尺寸。

对于载荷较低的区域, 可以采用‘轻型’及‘标准型’系列的型材, 这样可以确保所有零部件都能物尽其用, 结构不仅具有成本效益, 而且能承受所要求的应力。

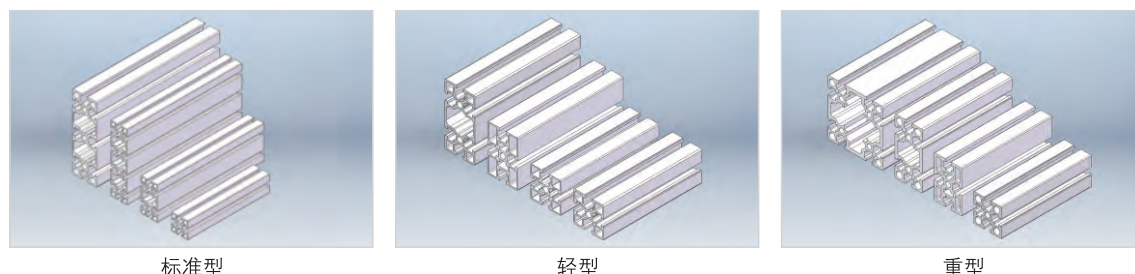

1	 $f = \frac{F \cdot L^3}{3E \cdot I \cdot 10^4}$	6	 $f = \frac{5F \cdot L^3}{384E \cdot I \cdot 10^4}$
2	 $f = \frac{F \cdot L^3 + F_1 \cdot L_1^2 \cdot L + F_2 \cdot L_2^2 \cdot L}{3E \cdot I \cdot 10^4}$	7	 $f = \frac{F \cdot a^2 \cdot b^2}{3E \cdot I \cdot 10^4 \cdot L}$
3	 $f = \frac{F \cdot L^3}{8E \cdot I \cdot 10^4}$	8	 $f = \frac{F \cdot L^3}{192E \cdot I \cdot 10^4}$
4	 $f = \frac{F \cdot L^3}{48E \cdot I \cdot 10^4}$	9	 $f = \frac{F \cdot L^3}{384E \cdot I \cdot 10^4}$
5	 $f = \frac{F \cdot L^3}{\left(48 + \frac{29m}{L}\right) \cdot E \cdot I \cdot 10^4}$		

变形量计算
公式中涉及到的变量:
f (mm): 变形量
F (N): 载荷
L (mm): 型材长度
E (N/mm²): 弹性模量
I (cm⁴): 惯性矩



变形量决定因素:

- 1、承载力 F (N)
- 2、型材长度 L (mm)
- 3、承载力与型材长度的交点
- 4、所选型材惯性矩 I (cm⁴)
- 5、从交点垂直延伸到底部的直线
- 6、不同承受方式的变形量 f (mm)

示例:


- 1、F=2,000N
- 2、L=1,000mm
- 3、①与②的交点
- 4、I=72.93cm⁴, 选择惯性矩为72.93的40×80重型型材
- 5、从点③沿斜线向上与④的延伸线对应的交点
- 6、不同承受方式的变形量 f (mm)

一端固定负载: f=9.5mm
两端支撑负载: f=0.6mm
两端固定负载: f=0.15mm

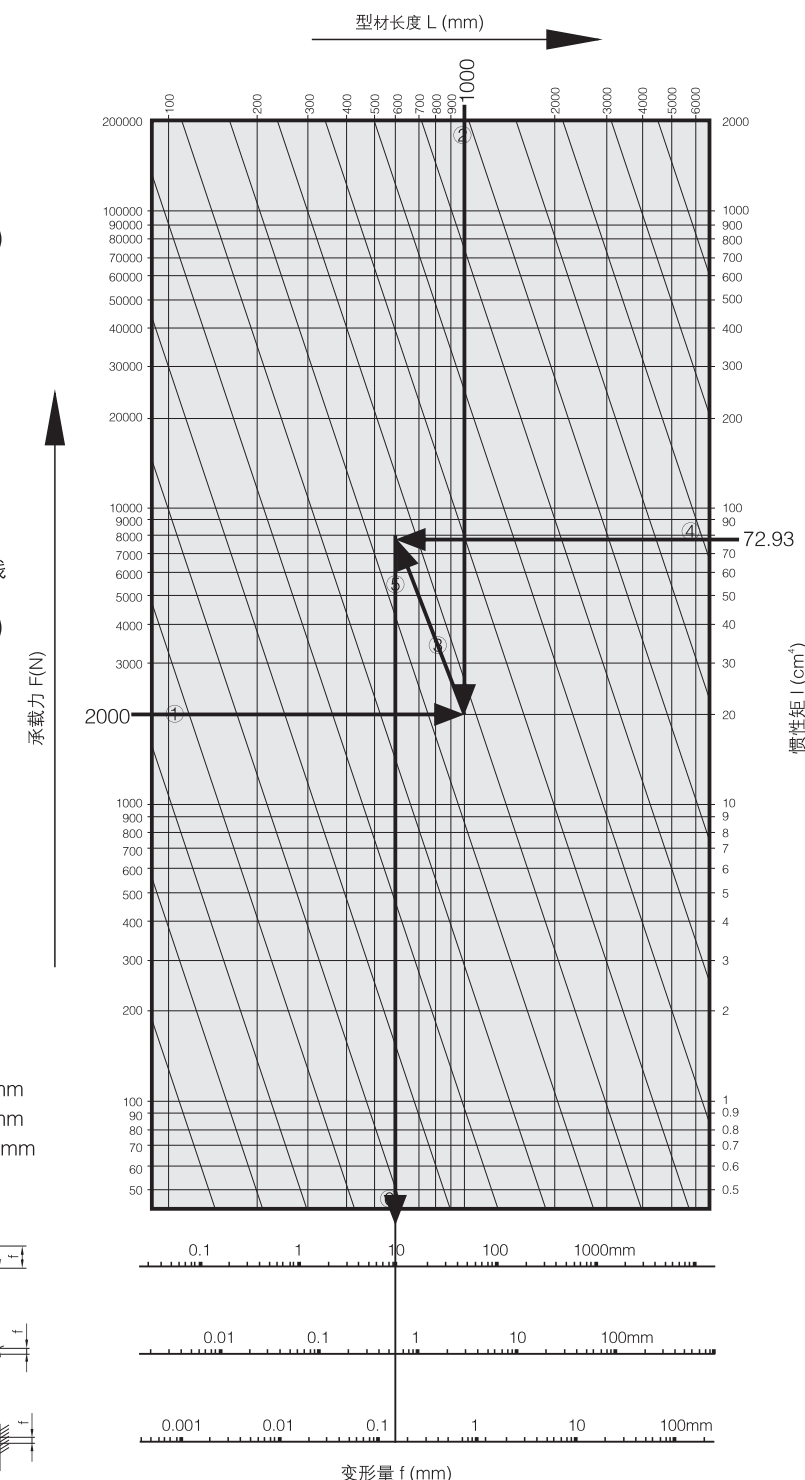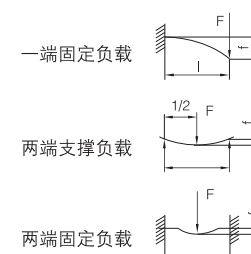

角公差


角公差是指变形一边到型材短边的距离，从长边处测量。

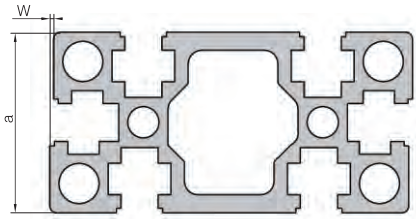

b(mm)	w(mm)
≤40	0.3
>40~80	0.5
>80~180	1.0

直线度公差


型材水平放置，任意位置的长度L2=300mm，其弯曲变形高度h2的最大值不超过0.3mm。

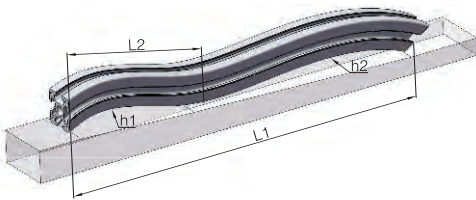







L1(mm)	h1(mm)
1000	0.7
2000	1.4
3000	2.1
4000	2.8
5000	3.5
6000	4.2

扭曲度公差

型材水平放置，若因扭曲造成断面翘起，扭曲的高度（N）可根据以下公式计算。

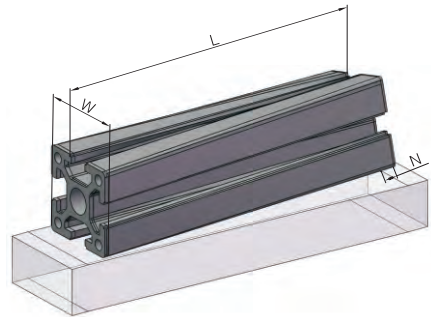

W(mm)	N(mm)	
	L ≤ 1000(mm)	L > 1000(mm)
≤40	0.052xW	0.123xW
>40~80	0.026xW	0.087xW
80~180	0.017xW	0.052xW


槽型符号	型材截面	中心孔(Φ)	周孔(Φ)	槽宽	槽深	壁厚	型材系列
		Φ3.2 钻孔采用 M4	Φ4.2 钻孔采用 M5	4.3	7	1.5	CH20
		Φ5 钻孔采用 M6	无	6.3	10.5	2.5	CH30
		Φ6.8 钻孔采用 M8	无	8.2	14.5	4	CH40




产品订货编号说明

型材部分订货编号说明

示例1: G40.1.040040.04.03 含义: 国标40系列、型材、40MM×40MM断面、4个标准槽口数量、重型

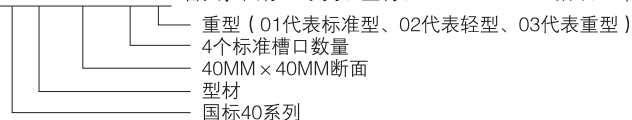


示例2: F15.1.015030.02.01 含义: 辅助15系列、型材、15MM×30MM断面、2个标准槽口数量、标准型




配件部分订货编号说明


示例1: G30.2.01.01 含义: 国标30系列、紧固件、预置方螺母、FM10-4




示例2: G40.3.01.01 含义: 国标40系列、连接件、铸直角连接座、40LA-8




示例3: G40.3.01.01.D 含义: 国标40系列、连接件、铸直角连接座、40LA-8




示例4: G30.4.01.01 含义: 国标30系列、装配件、铝合金合页、GALHY3030



示例5: G30.4.01.01.Z 含义: 国标30系列、装配件、铝合金合页、GALHY3030




示例6: G30.5.01.01 含义: 国标30系列、装饰件、型材端盖、3030HG



国标框架铝材



国标20系列框架铝材



2020 4槽
标准型


2040 6槽
标准型

2060 8槽
标准型


2080 10槽
标准型

4040 8槽
标准型


国标20系列框架铝材, 槽宽4.2MM, 主要应用在较轻负载结构。




HXB2020-4




HXB2040-4

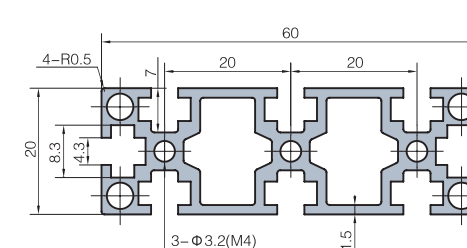

HXB2060-4

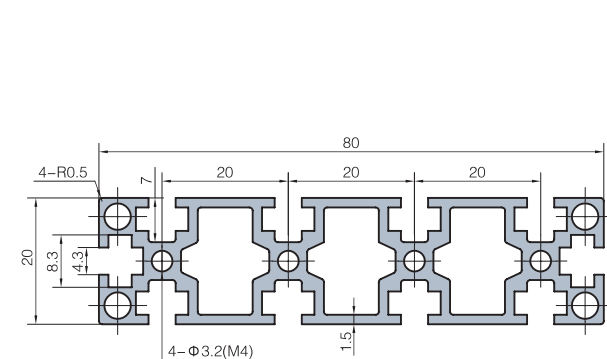

HXB2080-4

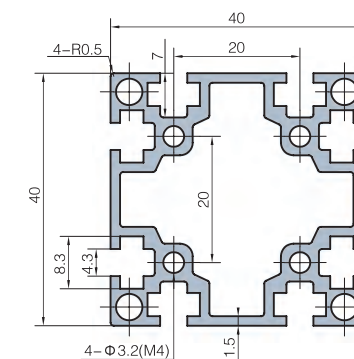

HXB4040-4

推荐连接件




★★★★★



★★★★★

型号/特征	惯性矩cm ⁴		加工长度(mm)	单位质量(kg)	订货编号
HXB2020-4 (20系列/20X20/4槽/标准型)	I _x =0.65	I _y =0.65	5-6000	0.46	G20.1.020020.04.01
HXB2040-4 (20系列/20X40/6槽/标准型)	I _x =1.16	I _y =4.34	5-6000	0.81	G20.1.020040.06.01
HXB2060-4 (20系列/20X60/8槽/标准型)	I _x =1.72	I _y =13.79	5-6000	1.18	G20.1.020060.08.01
HXB2080-4 (20系列/20X80/10槽/标准型)	I _x =2.28	I _y =31.53	5-6000	1.54	G20.1.020080.10.01
HXB4040-4 (20系列/40X40/8槽/标准型)	I _x =7.86	I _y =7.86	5-6000	1.25	G20.1.040040.08.01


国标30系列框架铝材

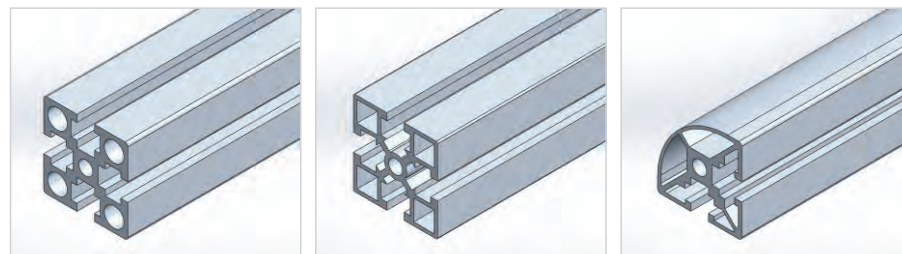

30X30 4槽 重型

30X30 4槽 轻型


30X30 2槽 R30

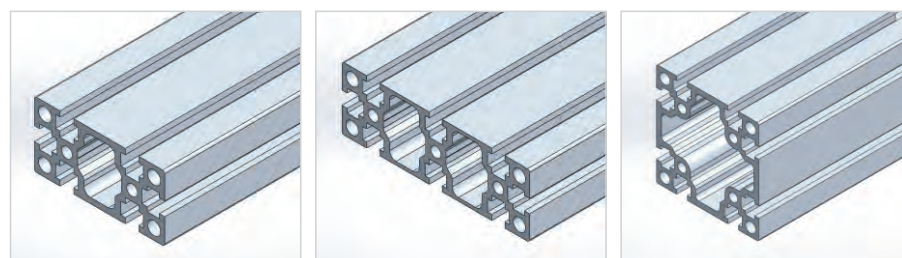

30X60 6槽 重型

30X90 8槽 标准型


60X60 8槽 重型



60X90 10槽 重型

国标30系列框架铝材

国标30系列框架铝材，槽宽6.3MM，主要应用中、重负载结构，如物料车、工作台、设备框架等等。

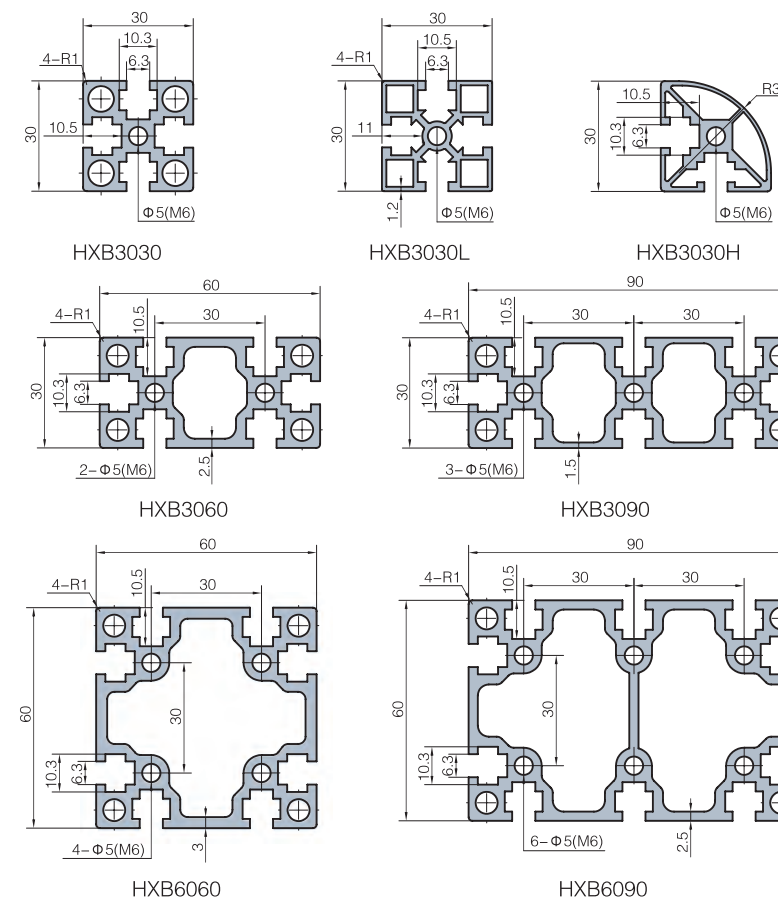

推荐连接件



★★★★★



★★★★★




★★★★★



★★★★★

型号/特征	惯性矩 cm^4		加工长度(mm)	单位质量(kg)	订货编号
HXB3030 (30系列/30X30/4槽/重型)	$I_x=3.18$	$I_y=3.18$	5-6000	1.06	G30.1.030030.04.03
HXB3030L (30系列/30X30/4槽/轻型)	$I_x=2.44$	$I_y=2.44$	5-6000	0.79	G30.1.030030.04.02
HXB3030H (30系列/30X30/2槽/R30)	$I_x=1.47$	$I_y=2.48$	5-6000	0.74	G30.1.030030.02.R30
HXB3060 (30系列/30X30/6槽/重型)	$I_x=6.76$	$I_y=25.78$	5-6000	2.01	G30.1.030060.06.03
HXB3090 (30系列/30X90/8槽/标准型)	$I_x=8.98$	$I_y=78.54$	5-6000	2.69	G30.1.030090.08.01
HXB6060 (30系列/60X60/8槽/重型)	$I_x=45.38$	$I_y=45.38$	5-6000	3.07	G30.1.060060.08.03


国标40系列框架铝材

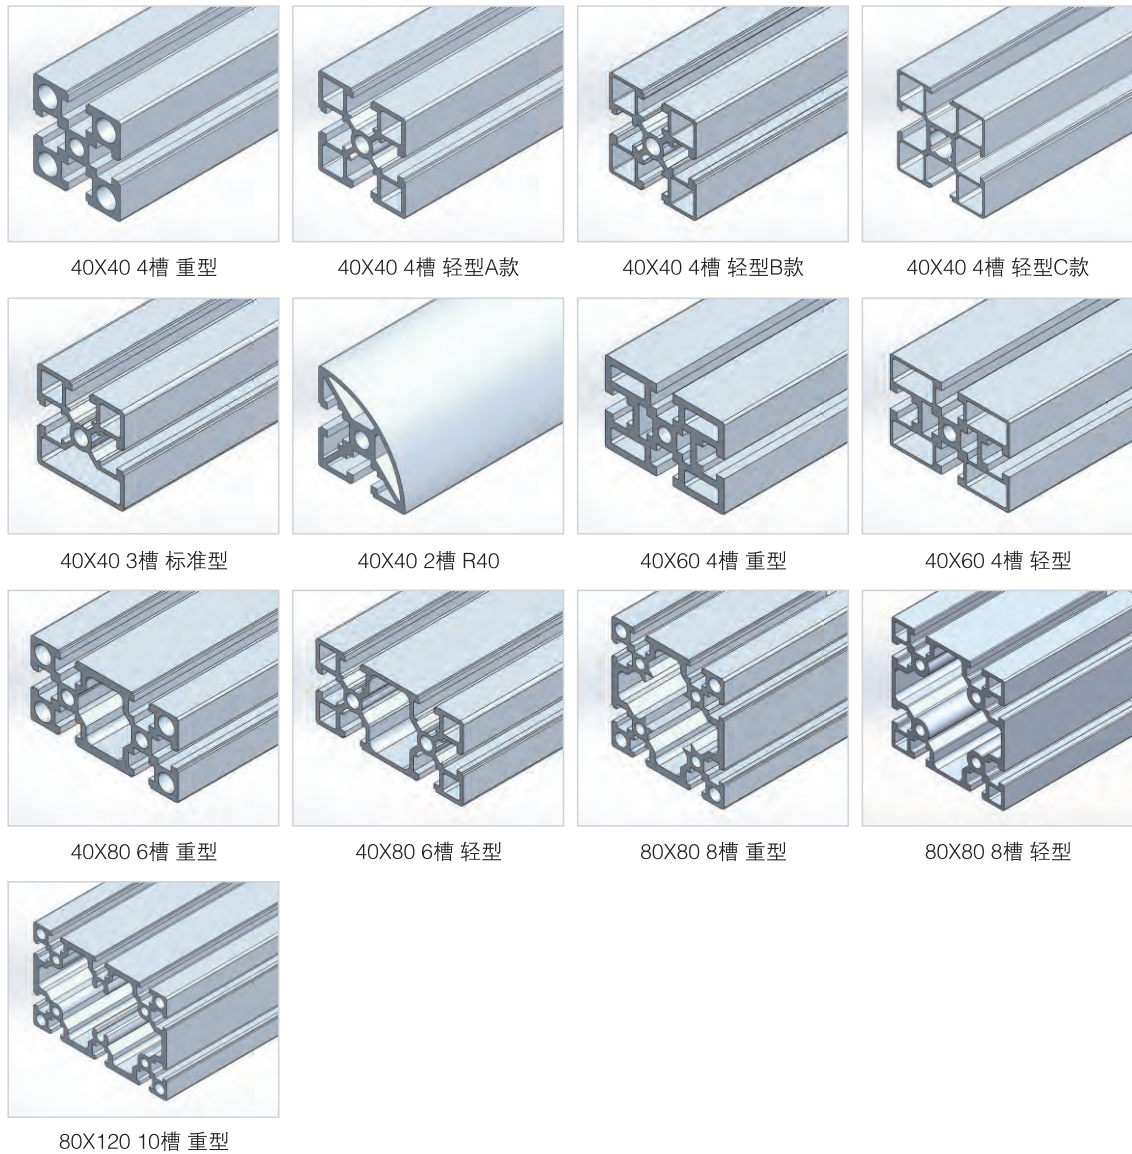

推荐连接件



★★★★★



★★★★★




★★★★★



★★★★★

国标40系列框架铝材


国标40系列框架铝材，槽宽8.2MM，主要应用中、重负载结构，如工作台、物料车、设备框架等等

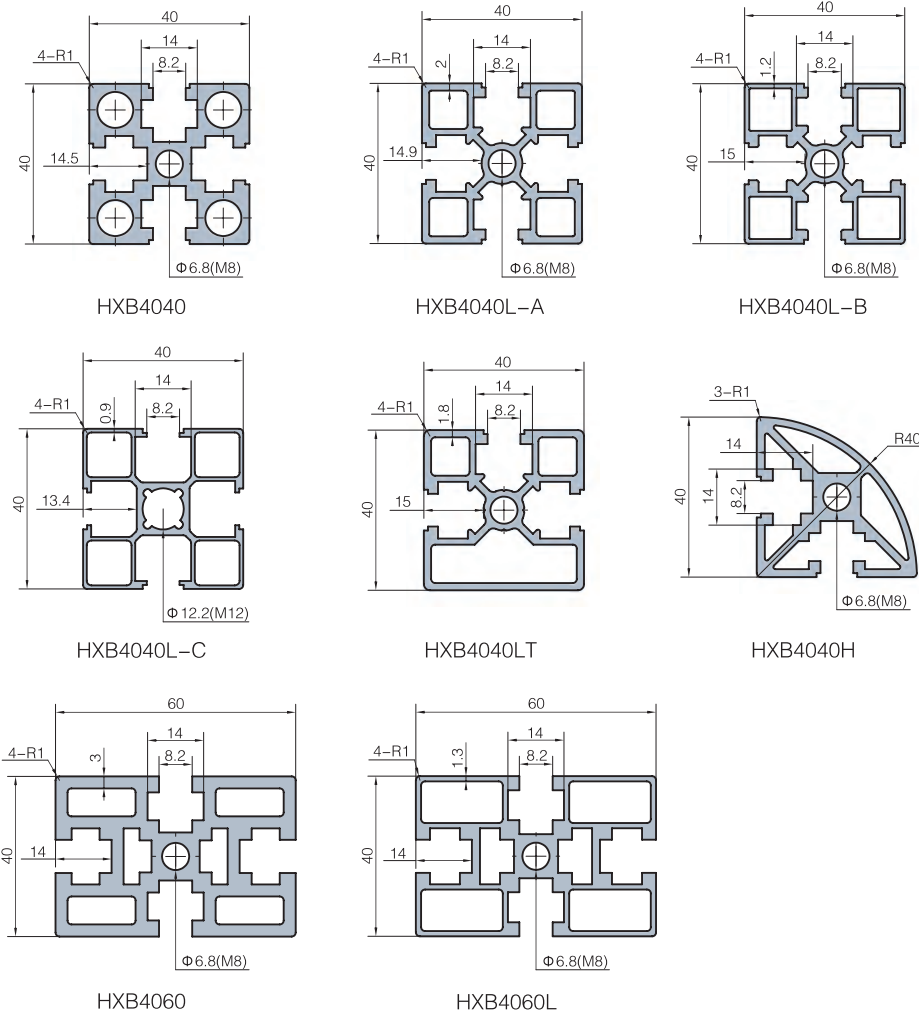

型号/特征	惯性矩 cm^4		加工长度(mm)	单位质量(kg)	订货编号
HXB4040 (40系列/40X40/4槽/重型)	$I_x=10.39$	$I_y=10.39$	5-6000	1.88	G40.1.040040.04.03
HXB4040L-A (40系列/40X40/4槽/轻型A款)	$I_x=7.94$	$I_y=7.94$	5-6000	1.37	G40.1.040040.04.02A
HXB4040L-B (40系列/40X40/4槽/轻型B款)	$I_x=6.25$	$I_y=6.25$	5-6000	1.21	G40.1.040040.04.02B
HXB4040L-C (40系列/40X40/4槽/轻型C款)	$I_x=4.65$	$I_y=4.65$	5-6000	0.87	G40.1.040040.04.02C
HXB4040LT (40系列/40X40/3槽/标准型)	$I_x=7.58$	$I_y=7.67$	5-6000	1.28	G40.1.040040.03.01
HXB4040H (40系列/40X40/2槽/R40)	$I_x=4.79$	$I_y=8.64$	5-6000	1.41	G40.1.040040.02.R40
HXB4060 (40系列/40X60/4槽/重型)	$I_x=16.97$	$I_y=35.84$	5-6000	3.14	G40.1.040060.04.03
HXB4060L (40系列/40X60/4槽/轻型)	$I_x=9.36$	$I_y=20.34$	5-6000	1.91	G40.1.040060.04.02


国标40系列框架铝材

国标40系列框架铝材，槽宽8.2MM，主要应用中、重负载结构，如工作台、物料车、设备框架等等。

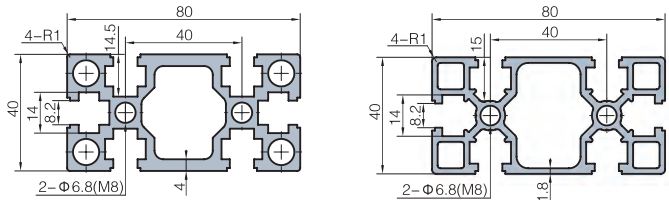


40X80 6槽 重型

40X80 6槽 轻型

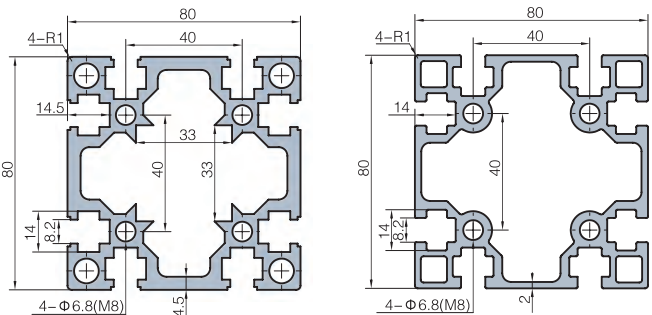

80X80 8槽 重型


80X80 8槽 轻型

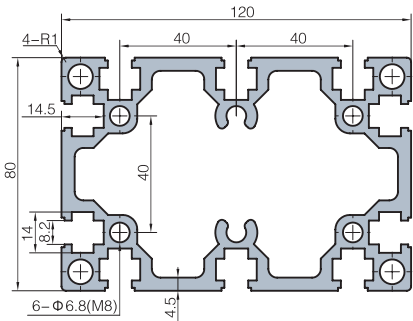


80X120 10槽 重型

型号/特征	惯性矩 cm^4		加工长度(mm)	单位质量(kg)	订货编号
HXB4080 (40系列/40X80/6槽/重型)	$I_x=20.45$	$I_y=72.93$	5-6000	3.25	G40.1.040080.06.03
HXB4080L (40系列/40X80/6槽/轻型)	$I_x=15.42$	$I_y=59.02$	5-6000	2.47	G40.1.040080.06.02
HXB8080 (40系列/80X80/8槽/重型)	$I_x=140.82$	$I_y=140.82$	5-6000	5.44	G40.1.080080.08.03
HXB8080L (40系列/80X80/8槽/轻型)	$I_x=108.77$	$I_y=108.77$	5-6000	3.68	G40.1.080080.08.02
HXB80120 (40系列/80X120/10槽/重型)	$I_x=203.54$	$I_y=407.43$	5-6000	7.09	G40.1.080120.08.03

15-6系列

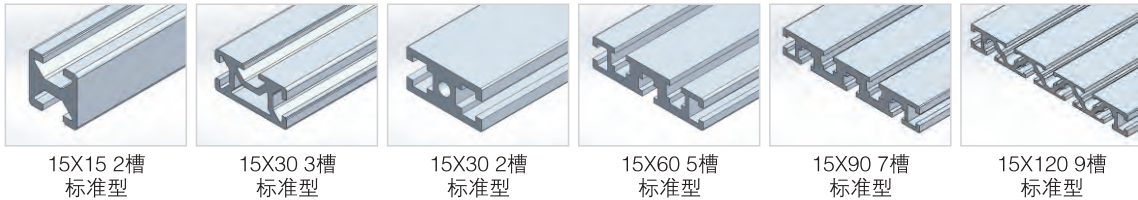


辅助铝材--15-6系列，槽宽6.2MM，主要应用于较轻负载结构。

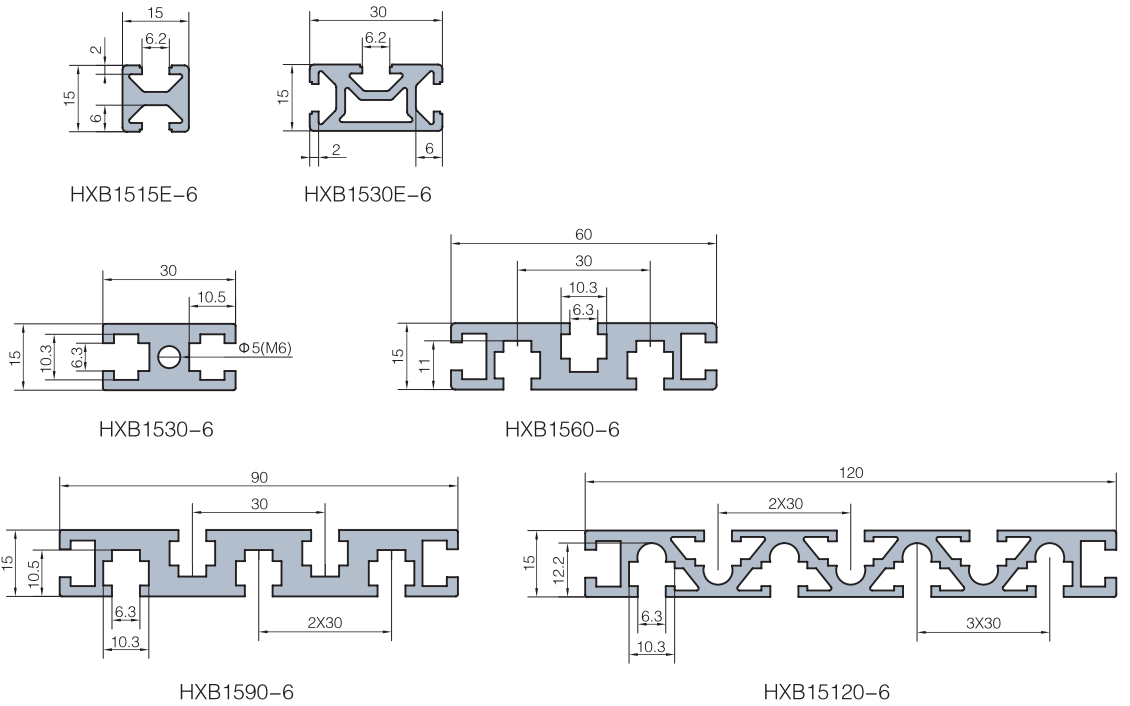

型号/特征	惯性矩 cm^4		加工长度(mm)	单位质量(kg/m)	订货编号
HXB1515E-6 (15-6系列/15X15/2槽/标准型)	$I_x=0.19$	$I_y=0.35$	5-6000	0.35	F15.1.015015.02.01
HXB1530E-6 (15-6系列/15X30/3槽/标准型)	$I_x=0.57$	$I_y=1.7$	5-6000	0.61	F15.1.015030.03.01
HXB1530-6 (15-6系列/15X30/2槽/标准型)	$I_x=0.72$	$I_y=1.56$	5-6000	0.72	F15.1.015030.02.01
HXB1560-6 (15-6系列/15X60/5槽/标准型)	$I_x=1.22$	$I_y=12.96$	5-6000	1.35	F15.1.015060.05.01
HXB1590-6 (15-6系列/15X90/7槽/标准型)	$I_x=1.86$	$I_y=46.98$	5-6000	2.17	F15.1.015090.07.01
HXB15120-6 (15-6系列/15X120/9槽/标准型)	$I_x=1.99$	$I_y=95.01$	5-6000	2.12	F15.1.015120.09.01

20-8系列




20X40 2槽
标准型

20X80 5槽
重型


20X80 5槽
轻型

20X120 7槽
标准型


辅助铝材--20-8系列，槽宽8.2MM，主要应用于中、重负载结构。

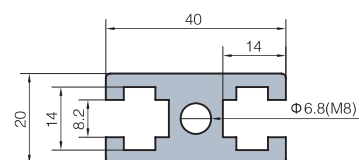


HXB2040-8

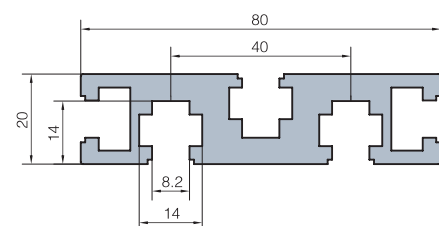

HXB2080-8

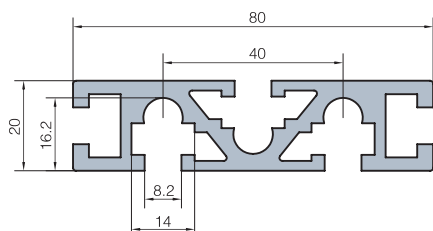


HXB2080L-8

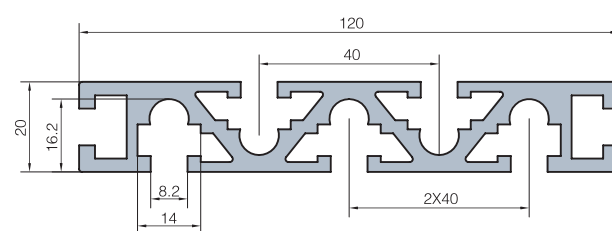

HXB20120-8

型号/特征	惯性矩 cm^4		加工长度(mm)	单位质量(kg/m)	订货编号
HXB2040-8 (20-8系列/20X40/2槽/标准型)	$I_x=2.26$	$I_y=5.04$	5-6000	1.28	F20.1.020040.02.01
HXB2080-8 (20-8系列/20X80/5槽/重型)	$I_x=3.86$	$I_y=41.05$	5-6000	2.43	F20.1.020080.05.03
HXB2080L-8 (20-8系列/20X80/5槽/标准型)	$I_x=3.44$	$I_y=39.82$	5-6000	2.02	F20.1.020080.05.01
HXB20120-8 (20-8系列/20X120/7槽/标准型)	$I_x=4.98$	$I_y=130.85$	5-6000	2.93	F20.1.020120.07.01

角铝系列

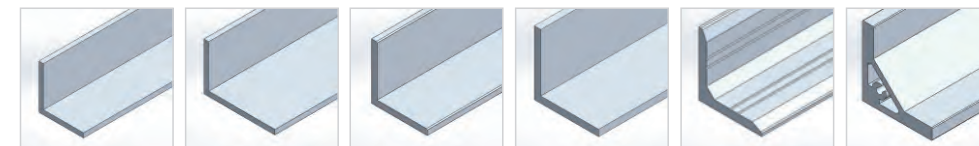

20x20x2


20x30x2

30x30x3

40x40x4

40x40x5

50x50x8




60x60x6

80x80x8

100x100x15

角铝系列主要用于制作挤压角铝连接件，其特点是连接强度高、通用性强、安装方便，材料为铝合金6063-T5，表面处理为阳极氧化，颜色为银白色。

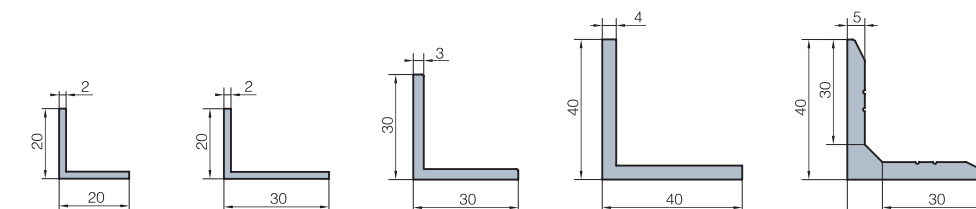


HXB2020x2

HXB2030x2

HXB3030x3

HXB4040x4

HXB4040x5

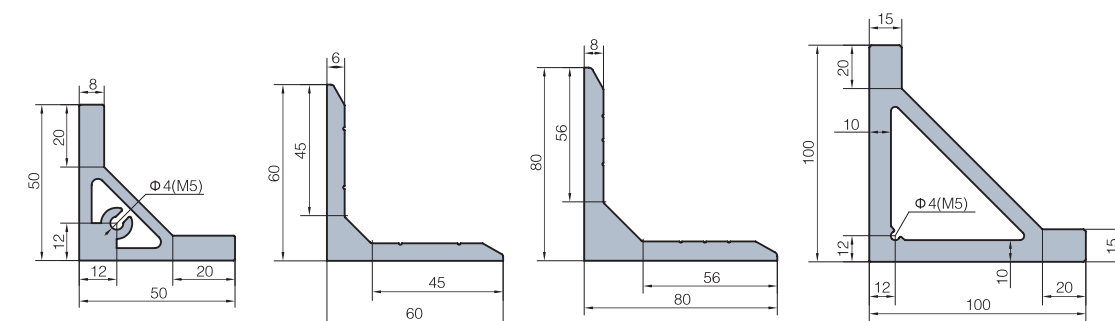

HXB5050x8


HXB6060x6

HXB8080x8

HXB100100x15


型号/特征	单位质量(kg/m)	订货编号
HXB2020x2 (角铝系列/20x20x2)	0.22	FL.1.2020.01
HXB2030x2 (角铝系列/20x30x2)	0.27	FL.1.2030.01
HXB3030x3 (角铝系列/30x30x3)	0.49	FL.1.3030.01
HXB4040x4 (角铝系列/40x40x4)	0.86	FL.1.4040.01
HXB4040x5 (角铝系列/40x40x5)	1.04	FL.1.4040.02
HXB5050x8 (角铝系列/50x50x8)	2.20	FL.1.5050.01
HXB6060x6 (角铝系列/60x60x6)	1.97	FL.1.6060.01
HXB8080x8 (角铝系列/80x80x8)	3.67	FL.1.8080.01
HXB100100x15 (角铝系列/100x100x15)	8.35	FL.1.100100.01

走线盒系列

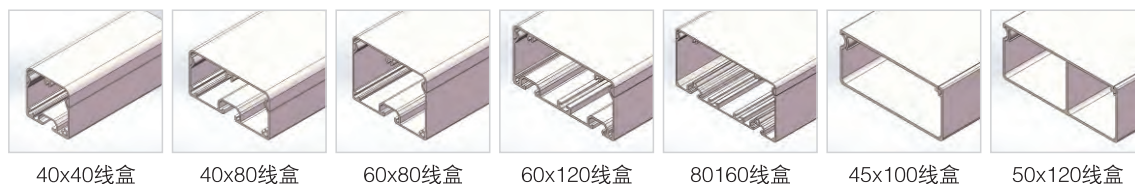


40x40线盒 40x80线盒 60x80线盒 60x120线盒 80x160线盒 45x100线盒 50x120线盒

走线盒系列铝材使用灵活方便，可以将凌乱的电线放入线盒中，达到安全、干净、整洁的效果。

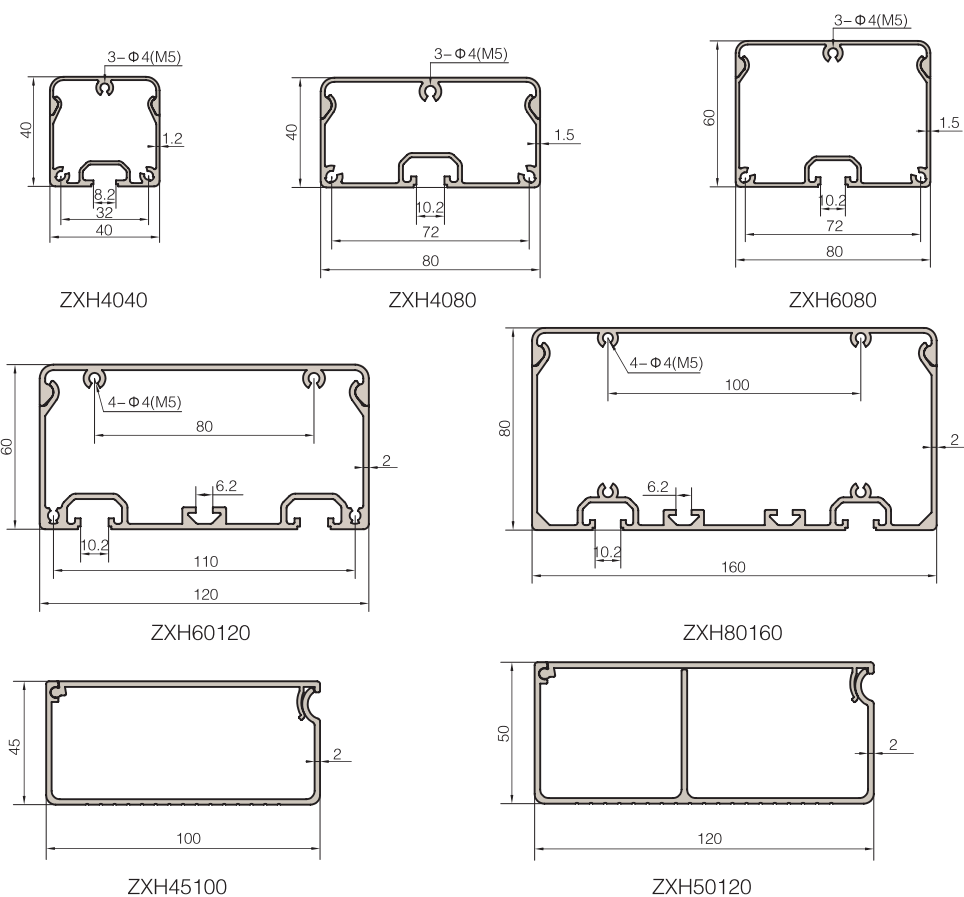

型号/特征	加工长度(mm)	单位质量(kg/m)	订货编号
ZXH4040 (走线盒系列/40X40)	5-6000	0.86	FH.1.4040.01
ZXH4080 (走线盒系列/40X80)	5-6000	1.47	FH.1.4080.01
ZXH6080 (走线盒系列/60X80)	5-6000	1.65	FH.1.6080.01
ZXH60120 (走线盒系列/60X120)	5-6000	2.8	FH.1.60120.01
ZXH80160 (走线盒系列/80X160)	5-6000	3.64	FH.1.80160.01
ZXH45100 (走线盒系列/45X100)	5-6000	1.75	FH.1.45100.01
ZXH50120 (走线盒系列/50X120)	5-6000	2.30	FH.1.50120.01

伸缩型材




60X60 8槽
标准型


和信贝标准60X60伸缩型材，槽宽8.2MM

用途1：与和信贝标准40系列型材配合，可实现长度调整，如示意图1

用途2：与和信贝标准30系列型材配合，可实现正常框架搭建，如示意图2



HXB6060SS-8

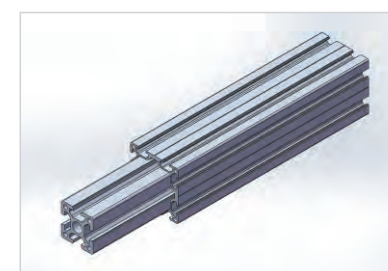

推荐连接件



铸直角连接座
★★★★★




锚式连接销
★★★★★



挤压角铝连接座
★★★★★




角槽连接件
★★★★★



专用连接螺栓
★★★★★


型号/特征	惯性矩cm ⁴	加工长度(mm)	单位质量(kg/m)	订货编号
HXB6060SS-8 (辅助系列/60X60/8槽/伸缩型材)	Ix=33.56 Iy=33.56	5-6000	2.08	F60.1.060060.08.SS

防护、护栏框架铝材--30系列

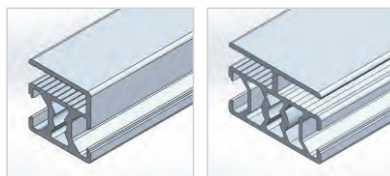


30X30 1槽 标准型 30X45 2槽 标准型


30系列防护、护栏铝材，槽宽8毫米，壁厚2毫米，与40系列的框架铝材结合，制作专业的防护与护栏系统。



HXB3030GD-8

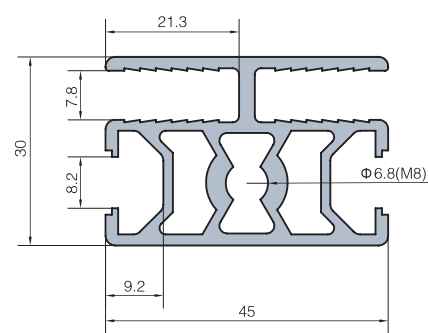

HXB3045GD-8

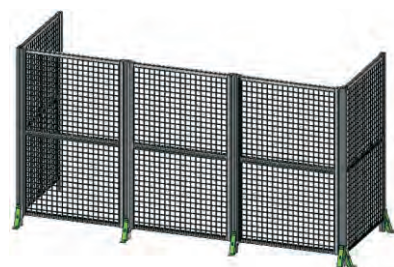

推荐连接件



挤压角铝连接座
★★★★★




角槽连接件
★★★★★



专用连接螺栓
★★★★★


型号/特征	惯性矩cm ⁴		加工长度(mm)	单位质量(kg/m)	订货编号
HXB3030GD-8 (30系列/30X30/1槽/标准型)	Ix=2.46	Iy=3.43	5-6000	0.92	FG.1.030030.01.01
HXB3045GD-8 (30系列/30X45/2槽/标准型)	Ix=4.71	Iy=7.21	5-6000	1.25	FG.1.030045.02.01

防护、护栏框架铝材--40系列

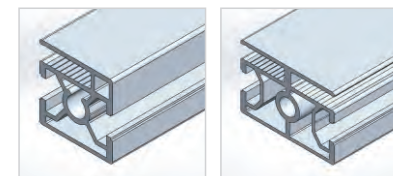


40X40 1槽 标准型 40X60 2槽 标准型


40系列防护、护栏铝材，槽宽10毫米，壁厚3.5毫米，与45系列的框架铝材结合，制作专业的防护与护栏系统。



HXB4040GD-10

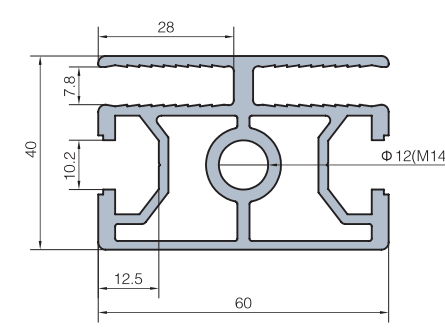

HXB4060GD-10

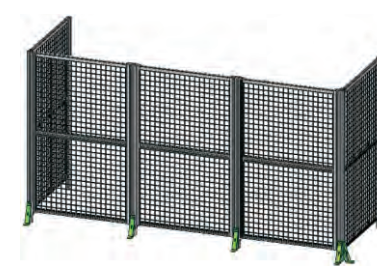

推荐连接件



挤压角铝连接座
★★★★★



角槽连接件
★★★★★




专用连接螺栓
★★★★★


型号/特征	惯性矩cm ⁴		加工长度(mm)	单位质量(kg/m)	订货编号
HXB4040GD-10 (40系列/40X40/1槽/标准型)	Ix=8.05	Iy=9.78	5-6000	1.55	FG.1.040040.01.01
HXB4060GD-10 (40系列/40X60/2槽/标准型)	Ix=13.04	Iy=23.54	5-6000	2.12	FG.1.040060.02.01

铝合金流利条系列


铝合金流利条与和信贝标准30和40系列铝材结合，实现物料无重力移载。




38X38 无挡边 U型



38X80 带挡边 L型




LT-3838U




LT-3880L

型号/特征	加工长度(mm)	单位质量(kg/m)	订货编号
LT-3838U (流利条系列/3838/无挡边)	100-6000	1.38	FLT.1.038038.U
LT-3880L (流利条系列/3880/带挡边)	100-6000	1.69	FLT.1.038080.L

流利条托架



入口托架



出口托架


用途：实现了与框架铝材的稳定连接
材质：铝合金
颜色：铝本色

适用型材	产品型号及描述	紧固件	订货编号	重量 (g)
30系列	LJR/C-3030 (成套供货)	(10TM5)X2 + (BM5X12)X4 + (TM8-5-30)X2	B30.3.14.01	119
40中心孔Φ6.8系列	LJR/C-4040 (成套供货)	(10TM5)X2 + (BM5X12)X4 + (TM8-5-40)X2	B40.3.14.01	121
40中心孔Φ12系列	LJR/C-4040 (成套供货)	(10TM5)X2 + (BM5X12)X4 + (TM10-5)X2	B40.3.14.02	124

流利条端盖




流利条端盖




用途：起到防护和装饰的功能
材质：ABS
颜色：黑色


适用型材	产品型号及描述	订货编号	重量 (g)
流利条型材	LT3838G	FLT.5.01.01	4



方螺母
(P21)



T型螺母
(P22)



法兰螺母
(P22)



T型螺栓
(P23)



圆柱头内六角螺栓
(P23)



半圆头内六角螺栓
(P24)





沉头内六角螺栓
(P24)

预置方螺母




用途：铝材的专用预置螺母
特点：连接强度高、通用性强、安装方便
材质：碳钢表面镀锌
颜色：蓝白

槽宽4MM系列





适用型材	产品型号及描述	D	订货编号	重量(g)
20系列	8FM4	M4	G20.2.01.01	1

槽宽6MM系列




适用型材	产品型号及描述	D	订货编号	重量(g)
30系列	10FM4	M4	G30.2.01.01	4
	10FM5	M5	G30.2.01.02	4
	10FM6	M6	G30.2.01.03	3

槽宽8MM系列




适用型材	产品型号及描述	D	订货编号	重量(g)
40系列	14FM4	M4	G40.2.01.01	8
	14FM5	M5	G40.2.01.02	8
	14FM6	M6	G40.2.01.03	7
	14FM8	M8	G40.2.01.04	7

后置T型螺母




用途：铝材的专用后置螺母
特点：可直接放入铝材槽内旋转90° 进行紧固，连接强度高，通用性强，安装方便
材质：碳钢表面镀锌
颜色：蓝白

槽宽6MM系列




适用型材	产品型号及描述	D	订货编号	重量(g)
30系列	10TM4	M4	B30.2.02.01	2
	10TM5	M5	B30.2.02.02	2

槽宽8MM系列





适用型材	产品型号及描述	D	订货编号	重量(g)
40系列	14TM4	M4	B40.2.02.01	5
	14TM5	M5	B40.2.02.02	4
	14TM6	M6	B40.2.02.03	4

法兰螺母





用途：T型螺栓的配套螺母
特点：连接强度高、通用性强
材质：碳钢表面镀锌
颜色：蓝白

FL-M6系列





产品型号及描述	订货编号	重量(g)
FL-M6	G30.2.03.01	4

FL-M8系列




产品型号及描述	订货编号	重量(g)
FL-M8	G40.2.03.01	7

T型螺栓





用途：铝材的专用装配螺栓
特点：可直接放入铝材槽内后旋转90° 进行紧固，
连接强度高，通用性强，安装方便
材质：碳钢表面镀锌
颜色：蓝白

槽宽6MM系列



适用型材	产品型号及描述	L (mm)	订货编号	重量(g)
30系列	10TS6 × 16	16	G30.2.04.01	5
	10TS6 × 20	20	G30.2.04.02	7
	10TS6 × 25	25	G30.2.04.03	9

槽宽8MM系列




适用型材	产品型号及描述	L (mm)	订货编号	重量(g)
40系列	14TS8 × 20	20	G40.2.04.01	13
	14TS8 × 25	25	G40.2.04.02	18
	14TS8 × 30	30	G40.2.04.03	23
	14TS8 × 35	35	G40.2.04.04	28

圆柱头内六角螺栓




用途：型材的专用装配螺栓
特点：连接强度高，通用性强，安全可靠
材质：碳钢表面镀锌
颜色：蓝白

Y-M6系列




适用型材	产品型号及描述	L (mm)	订货编号	重量(g)
30系列	YM6 × 12	12	G30.2.05.01	6
	YM6 × 16	16	G30.2.05.02	7
	YM6 × 20	20	G30.2.05.03	9
	YM6 × 25	25	G30.2.05.04	11
	YM6 × 30	30	G30.2.05.05	13

Y-M8系列




适用型材	产品型号及描述	L (mm)	订货编号	重量(g)
40系列	YM8 × 12	12	G40.2.05.01	8
	YM8 × 18	18	G40.2.05.02	12
	YM8 × 20	20	G40.2.05.03	15
	YM8 × 25	25	G40.2.05.04	20

沉头内六角螺栓




用途：型材的专用装配螺栓
特点：连接强度高，通用性强，安全可靠
材质：碳钢表面镀锌
颜色：蓝白

C-M6系列



适用型材	产品型号及描述	L (mm)	订货编号	重量(g)
30系列	CM6 × 12	12	G30.2.06.01	4
	CM6 × 16	16	G30.2.06.02	5
	CM6 × 20	20	G30.2.06.03	7

C-M8系列




适用型材	产品型号及描述	L (mm)	订货编号	重量(g)
40系列	CM8 × 12	12	G40.2.06.01	7
	CM8 × 16	16	G40.2.06.02	9
	CM8 × 20	20	G40.2.06.03	11

半圆头螺栓




用途：型材的专用装配螺栓
特点：连接强度高，通用性强，安全可靠
材质：碳钢表面镀锌
颜色：蓝白

B-M5系列




产品型号及描述	L (mm)	订货编号	重量(g)
BM5 × 10	10	G20.2.07.01	2
BM5 × 12	12	G20.2.07.02	3

B-M6系列



产品型号及描述	L (mm)	订货编号	重量(g)
BM6 × 12	12	G30.2.07.01	4
BM6 × 16	16	G30.2.07.02	5
BM6 × 20	20	G30.2.07.03	6


B-M8系列



产品型号及描述	L (mm)	订货编号	重量(g)
YM6 × 12	12	G40.2.07.01	7
YM6 × 16	16	G40.2.07.02	9
YM6 × 20	20	G40.2.07.03	10
YM6 × 25	25	G40.2.07.04	12



铸直角连接座
(P26-28)




90度对角块
(P40)




一字连接体
(P41)




斜角连接板
(P45)




任意角连接座
(P48)



挤压角铝连接座
(P29-38)




90度对角片
(P40)



拉套组件
(P42)




板两边连接
(P46)



槽用直角座
(P39)



短头内六角
(P41)



连接板
(P43-44)






三维角件
(P47)



铸直角连接座



用途：20系列铝材的90° 外连接
特点：连接强度高、通用性强、安装方便
材质：压铸铝ADC12表面抛丸
颜色：银白



20LA-4

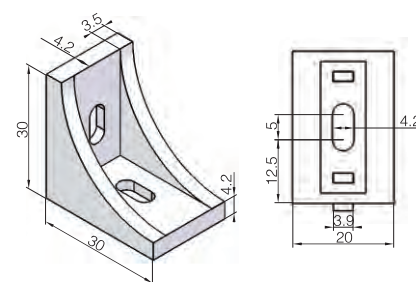


适用型材	产品名称及型号	紧固件	订货编号	重量(g)
20系列	20LA-4		G20.3.01.01	14
	20LA-4 (成套供货A)	2 × A	G20.3.01.01.A	26


铸直角连接座




用途：30系列铝材的90° 外连接
特点：连接强度高、通用性强、
安装方便
材质：压铸铝ADC12表面抛丸
颜色：银白




30LA-6

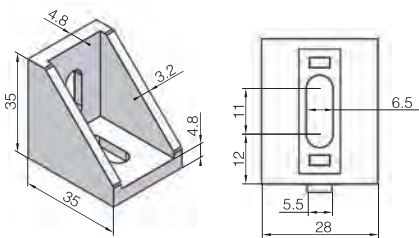

30LAT-6

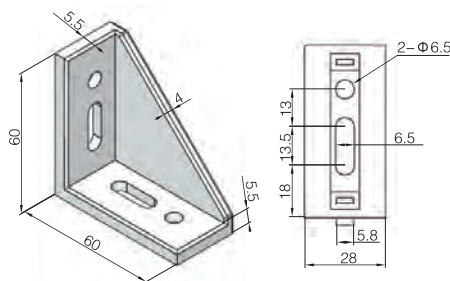

60LA-6

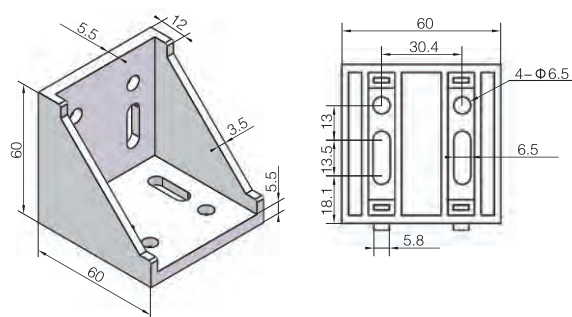


B	紧固件	C	紧固件
	法兰螺母 FL-M6		内六角螺栓 YM6 X 16
	T型螺栓 10TS6X16		M6平垫
			方螺母 10FM6

适用型材	产品名称及型号	紧固件	订货编号	重量(g)
30系列	30LA-6		G30.3.01.01	28
	30LA-6 (成套供货B)	2 × B	G30.3.01.01.B	46
	30LA-6 (成套供货C)	2 × C	G30.3.01.01.C	54
	30LAT-6		G30.3.01.02	57
	30LAT-6 (成套供货B)	4 × B	G30.3.01.02.B	93
	30LAT-6 (成套供货C)	4 × C	G30.3.01.02.C	99
	60LA-6		G30.3.01.03	97
	60LA-6 (成套供货B)	8 × B	G30.3.01.03.B	169
	60LA-6 (成套供货C)	8 × C	G30.3.01.03.C	201


铸直角连接座




用途：40系列铝材的90° 外连接
特点：连接强度高、通用性强、
安装方便
材质：压铸铝ADC12表面抛丸
颜色：银白




40LA-8

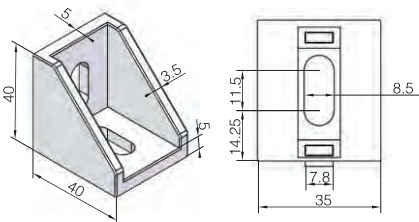

40LAT-8

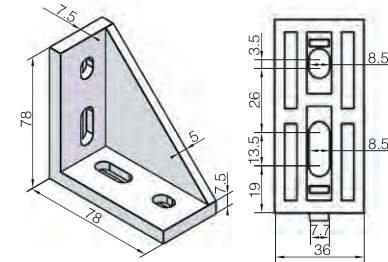

80LA-8

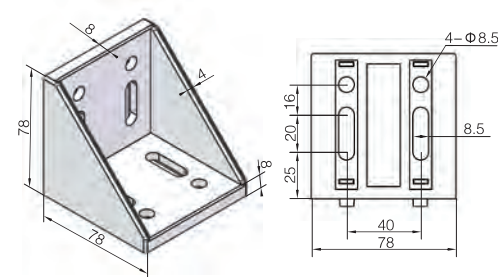



D	紧固件	E	紧固件
	法兰螺母 FL-M8		内六角螺栓 YM8 X 20
	T型螺栓 14TS8X20		M8平垫
			方螺母 14FM8

适用型材	产品名称及型号	紧固件	订货编号	重量(g)
40系列	40LA-8		G40.3.01.01	46
	40LA-8 (成套供货D)	2 × D	G40.3.01.01.D	86
	40LA-8 (成套供货E)	2 × E	G40.3.01.01.E	91
	40LAT-8		G40.3.01.02	116
	40LAT-8 (成套供货D)	4 × D	G40.3.01.02.D	196
	40LAT-8 (成套供货E)	4 × E	G40.3.01.02.E	206
	80LA-8		G40.3.01.03	245
	80LA-8 (成套供货D)	8 × D	G40.3.01.03.D	405
	80LA-8 (成套供货E)	8 × E	G40.3.01.03.E	425

挤压角铝连接座


用途：铝材的90° 外连接
特点：连接强度高、通用性强、安装方便
材质及表面处理：6063-T5、阳极氧化
颜色：银白
注：特殊长度可根据客户要求制作

40x40x5

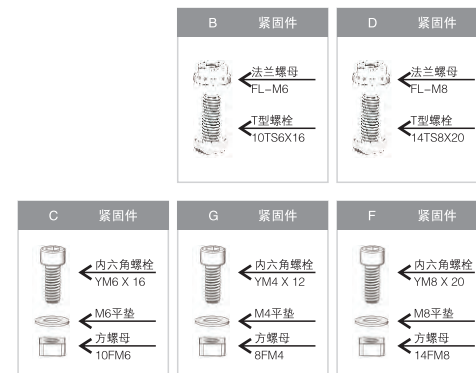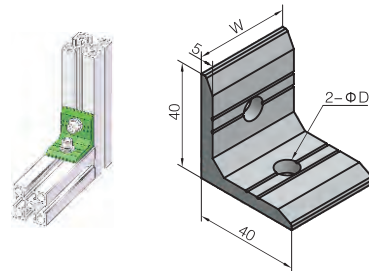

适用型材	产品名称及型号	D(mm)	W(mm)	紧固件	订货编号	重量(g)
2020 	2020-40 × 5	4.5	14		G20.3.02.01	13
	2020-40 × 5 (成套供货G)			2 × G	G20.3.02.01.G	22
3030 	3030-40 × 5	6.5	22		G30.3.02.01	21
	3030-40 × 5 (成套供货B)			2 × B	G30.3.02.01.B	41
	3030-40 × 5 (成套供货C)			2 × C	G30.3.02.01.C	43
4040 	4040-40 × 5	8.5	30		G40.3.02.01	28
	4040-40 × 5 (成套供货D)			2 × D	G40.3.02.01.D	68
	4040-40 × 5 (成套供货F)			2 × F	G40.3.02.01.F	70

40x40x5


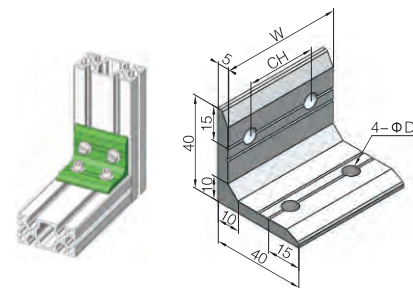


适用型材	产品名称及型号	D(mm)	W(mm)	CH(mm)	紧固件	订货编号	重量(g)
2040 	2040-40 × 5	4.5	34	20		G20.3.02.02	32
	2040-40 × 5 (成套供货G)				4 × G	G20.3.02.02.G	50
3060 	3060-40 × 5	6.5	52	30		G30.3.02.02	50
	3060-40 × 5 (成套供货B)				4 × B	G30.3.02.02.B	79
	3060-40 × 5 (成套供货C)				4 × C	G30.3.02.02.C	86
4080 	4080-40 × 5	8.5	70	40		G40.3.02.02	67
	4080-40 × 5 (成套供货D)				4 × D	G40.3.02.02.D	147
	4080-40 × 5 (成套供货F)				4 × F	G40.3.02.02.F	151

挤压角铝连接座


用途：铝材的90° 外连接
特点：连接强度高、通用性强、安装方便
材质及表面处理：6063-T5、阳极氧化
颜色：银白
注：特殊长度可根据客户要求制作

40x40x5

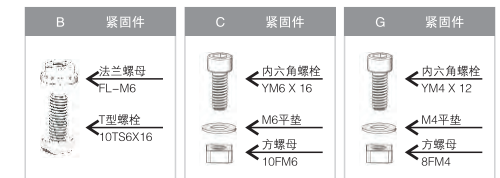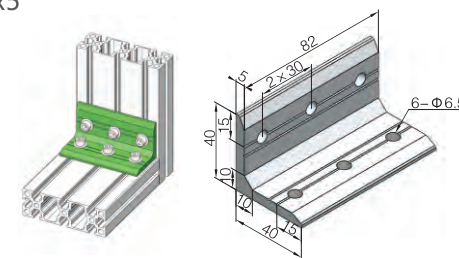

适用型材	产品名称及型号	紧固件	订货编号	重量(g)
3090 	3090-40 × 5		G30.3.02.03	79
	3090-40 × 5 (成套供货B)	6 × B	G30.3.02.03.B	139
	3090-40 × 5 (成套供货C)	6 × C	G30.3.02.03.C	145


40x40x5

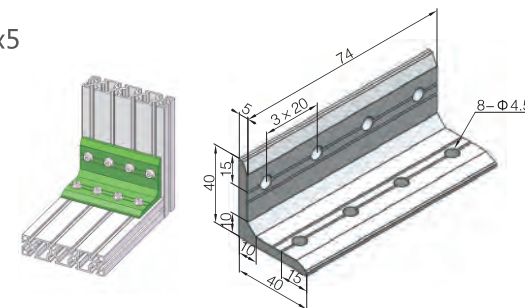


适用型材	产品名称及型号	紧固件	订货编号	重量(g)
2080 	2080-40 × 5		G20.3.02.03	70
	2080-40 × 5 (成套供货G)	8 × G	G20.3.02.03.G	106

挤压角铝连接座


用途：铝材的90° 外连接
特点：连接强度高、通用性强、安装方便
材质及表面处理：6063-T5、阳极氧化
颜色：银白
注：特殊长度可根据客户要求制作

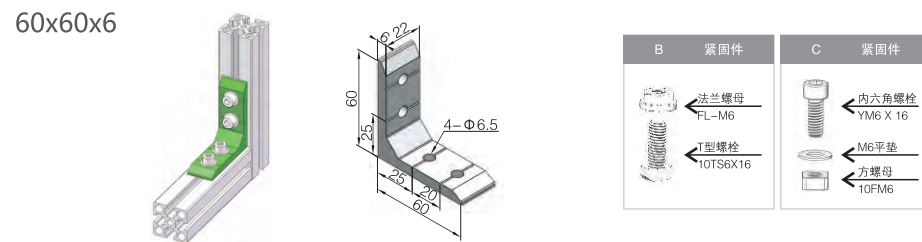

适用型材	产品名称及型号	紧固件	订货编号	重量(g)
	3030-60 × 6		G30.3.02.04	40
	3030-60 × 6 (成套供货B)	4 × B	G30.3.02.04.B	69
	3030-60 × 6 (成套供货C)	4 × C	G30.3.02.04.C	94

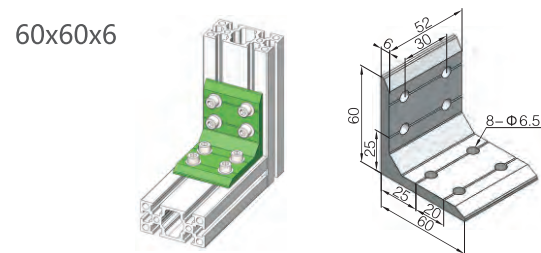


适用型材	产品名称及型号	紧固件	订货编号	重量(g)
	3060-60 × 6		G30.3.02.05	93
	3060-60 × 6 (成套供货B)	8 × B	G30.3.02.05.B	151
	3060-60 × 6 (成套供货C)	8 × C	G30.3.02.05.C	201

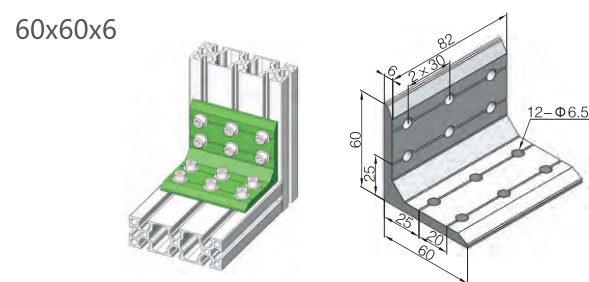


适用型材	产品名称及型号	紧固件	订货编号	重量(g)
	3090-60 × 6		G30.3.02.06	148
	3090-60 × 6 (成套供货B)	12 × B	G30.3.02.06.B	235
	3090-60 × 6 (成套供货C)	12 × C	G30.3.02.06.C	310

挤压角铝连接座

用途：铝材的90° 外连接
特点：连接强度高、通用性强、安装方便
材质及表面处理：6063-T5、阳极氧化
颜色：银白
注：特殊长度可根据客户要求制作

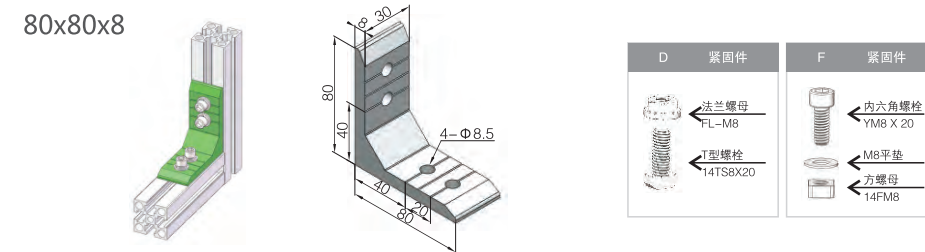

适用型材	产品名称及型号	紧固件	订货编号	重量(g)
	4040-80×8		G40.3.02.03	115
	4040-80×8 (成套供货D)	4×D	G40.3.02.03.D	198
	4040-80×8 (成套供货F)	4×F	G40.3.02.03.F	193

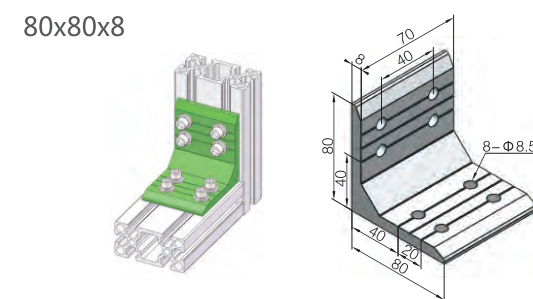


适用型材	产品名称及型号	紧固件	订货编号	重量(g)
	4080-80×8		G40.3.02.04	249
	4080-80×8 (成套供货D)	8×D	G40.3.02.04.D	411
	4080-80×8 (成套供货F)	8×F	G40.3.02.04.F	405

挤压角铝连接座

用途：铝材的90° 外连接
特点：连接强度高、通用性强、安装方便
材质及表面处理：6063-T5、阳极氧化
颜色：银白
注：特殊长度可根据客户要求制作


50x50x8

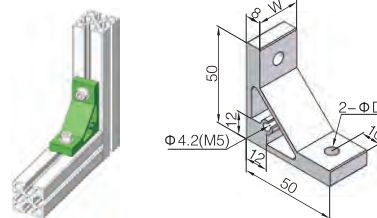

B 紧固件	D 紧固件	H 紧固件
法兰螺母 FL-M6	法兰螺母 FL-M8	内六角螺栓 YM4 X 14
T型螺栓 10TS6X16	T型螺栓 14TS8X20	M4平垫
		方螺母 8FM4
C 紧固件	F 紧固件	M 紧固件
内六角螺栓 YM6 X 16	内六角螺栓 YM8 X 20	内六角螺栓 BM5 X 10
M6平垫	M8平垫	M5平垫
方螺母 10FM6	方螺母 14FM8	
		M5 加工代码
		M5 X 10

适用型材	产品名称及型号	D(mm)	W(mm)	紧固件	加工代码	订货编号	重量(g)
2020-4	2020-50×8	4.5	14			G20.3.02.04	24
	2020-50×8 (成套供货H)			2×H		G20.3.02.04.H	33
	2020-50×8 (加工供货M5)				M5	G20.3.02.04.H5	24
	2020-50×8 (加工成套供货HM5)			2×H+1×M	M5	G20.3.02.04.HM5	35
3030	3030-50×8	6.5	22			G30.3.02.07	37
	3030-50×8 (成套供货B)			2×B		G30.3.02.07.B	57
	3030-50×8 (成套供货C)			2×C		G30.3.02.07.C	60
	3030-50×8 (加工供货M5)				M5	G30.3.02.07.M5	37
	3030-50×8 (加工成套供货BM5)			2×B+1×M	M5	G30.3.02.07.BM5	59
	3030-50×8 (加工成套供货CM5)			2×C+1×M	M5	G30.3.02.07.CM5	62
4040	4040-50×8	8.5	30			G40.3.02.05	50
	4040-50×8 (成套供货D)			2×D		G40.3.02.05.D	89
	4040-50×8 (成套供货F)			2×F		G40.3.02.05.F	87
	4040-50×8 (加工供货M5)				M5	G40.3.02.05.M5	50
	4040-50×8 (加工成套供货DM5)			2×D+1×M	M5	G40.3.02.05.DM5	91
	4040-50×8 (加工成套供货FM5)			2×F+1×M	M5	G40.3.02.05.FM5	89

50x50x8

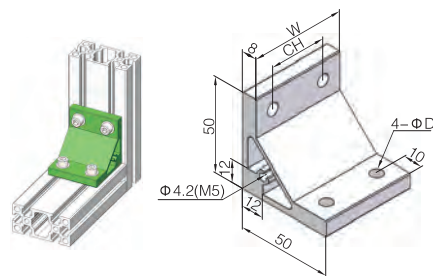


适用型材	产品名称及型号	D(mm)	W(mm)	CH(mm)	紧固件	加工代码	订货编号	重量(g)
2040-4	2040-50×8	4.5	34	20			G20.3.02.05	58
	2040-50×8 (成套供货H)				4×H		G20.3.02.05.H	76
	2040-50×8 (加工供货M5)					M5	G20.3.02.05.H5	58
	2040-50×8 (加工成套供货HM5)				4×H+1×M	M5	G20.3.02.05.HM5	78
3060	3060-50×8	6.5	52	30			G30.3.02.08	89
	3060-50×8 (成套供货B)				4×B		G30.3.02.08.B	129
	3060-50×8 (成套供货C)				4×C		G30.3.02.08.C	135
	3060-50×8 (加工供货M5)					M5	G30.3.02.08.M5	89
	3060-50×8 (加工成套供货BM5)				4×B+1×M	M5	G30.3.02.08.BM5	131
	3060-50×8 (加工成套供货CM5)				4×C+1×M	M5	G30.3.02.08.CM5	137
4080	4080-50×8	8.5	70	40			G40.3.02.06	119
	4080-50×8 (成套供货D)				4×D		G40.3.02.06.D	195
	4080-50×8 (成套供货F)				4×F		G40.3.02.06.F	194
	4080-50×8 (加工供货M5)					M5	G40.3.02.06.M5	119
	4080-50×8 (加工成套供货DM5)				4×D+1×M	M5	G40.3.02.06.DM5	197
	4080-50×8 (加工成套供货FM5)				4×F+1×M	M5	G40.3.02.06.FM5	196

挤压角铝连接座

用途：铝材的90° 外连接
特点：连接强度高、通用性强、安装方便
材质及表面处理：6063-T5、阳极氧化
颜色：银白
注：特殊长度可根据客户要求制作


50x50x8

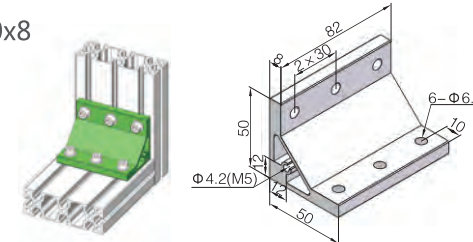

B 紧固件	H 紧固件
法兰螺母 FL-M6	内六角螺栓 YM4 X 14
T型螺栓 10TS6X16	M4平垫
	方螺母 8FM4
C 紧固件	M 紧固件
内六角螺栓 YM6 X 16	内六角螺栓 BM5 X 10
M6平垫	M5平垫
方螺母 10FM6	
	M5 加工代码
	M5 X 10

适用型材	产品名称及型号	紧固件	加工代码	订货编号	重量(g)
3090	3090-50×8			G30.3.02.09	140
	3090-50×8 (成套供货B)	6×B		G30.3.02.09.B	202
	3090-50×8 (成套供货C)	6×C		G30.3.02.09.C	209
	3090-50×8 (加工供货M5)		M5	G30.3.02.09.M5	140
	3090-50×8 (加工成套供货BM5)	6×B+1×M	M5	G30.3.02.09.BM5	200
	3090-50×8 (加工成套供货CM5)	6×C+1×M	M5	G30.3.02.09.CM5	211

50x50x8

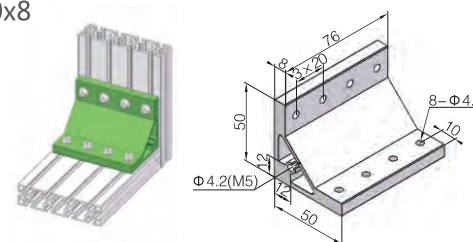

适用型材	产品名称及型号	紧固件	加工代码	订货编号	重量(g)
2080-4	2080-50×8			G20.3.02.06	126
	2080-50×8 (成套供货H)	8×H		G20.3.02.06.H	162
	2080-50×8 (加工供货M5)		M5	G20.3.02.06.M5	126
	2080-50×8 (加工成套供货HM5)	8×H+1×M	M5	G20.3.02.06.HM5	164

45° 角铝连接座

用途：铝材的45° 外连接


特点：连接强度高，通用性强，安装方便

材料及表面处理：铝合金6063-T5、阳极氧化

颜色：银白

注：特殊长度可根据客户要求制作

80x80x9

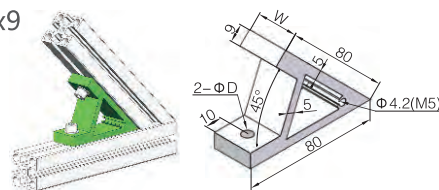


K 紧固件	D 紧固件	J 紧固件
法兰螺母 FL-M6	法兰螺母 FL-M8	内六角螺栓 YM4 X 16
T型螺栓 10TS6X20	T型螺栓 14TS8X20	M4平垫
		方螺母 8FM4

C 紧固件	F 紧固件	M 紧固件	M5 加工代码
内六角螺栓 YM6 X 16	内六角螺栓 YM6 X 20	内六角螺栓 BM5 X 10	M5 X 10
M6平垫	M8平垫	M5平垫	
方螺母 10FM6	方螺母 14FM8		

适用型材	产品名称及型号	D(mm)	W(mm)	紧固件	加工代码	订货编号	重量(g)
2020-4	2020-45°	4.5	14			G20.3.02.07	41
	2020-45° (成套供货J)			2 × J		G20.3.02.07.J	57
	2020-45° (加工供货M5)				M5	G20.3.02.07.M5	41
	2020-45° (加工成套供货JM5)			2 × J+1 × M	M5	G20.3.02.07.JM5	59
3030	3030-45°	6.5	22			G30.3.02.10	63
	3030-45° (成套供货K)			2 × K		G30.3.02.10.K	83
	3030-45° (成套供货C)			2 × C		G30.3.02.10.C	86
	3030-45° (加工供货M5)				M5	G30.3.02.10.M5	63
	3030-45° (加工成套供货KM5)			2 × K+1 × M	M5	G30.3.02.10.KM5	85
	3030-45° (加工成套供货CM5)			2 × C+1 × M	M5	G30.3.02.10.CM5	88
4040	4040-45°	8.5	30			G40.3.02.14	86
	4040-45° (成套供货D)			2 × D		G40.3.02.14.D	125
	4040-45° (成套供货F)			2 × F		G40.3.02.14.F	123
	4040-45° (加工供货M5)				M5	G40.3.02.14.M5	86
	4040-45° (加工成套供货DM5)			2 × D+1 × M	M5	G40.3.02.14.DM5	127
	4040-45° (加工成套供货FM5)			2 × F+1 × M	M5	G40.3.02.14.FM5	125

80x80x9

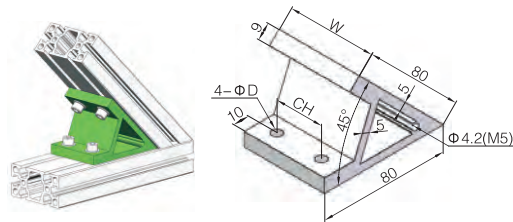

适用型材	产品名称及型号	D(mm)	W(mm)	CH(mm)	紧固件	加工代码	订货编号	重量(g)
2040-4	2040-45°	4.5	34	20			G20.3.02.08	98
	2040-45° (成套供货J)				4 × J		G20.3.02.08.J	130
	2040-45° (加工供货M5)					M5	G20.3.02.08.M5	98
	2040-45° (加工成套供货JM5)				4 × J+1 × M	M5	G20.3.02.08.JM5	132
3060	3060-45°	6.5	52	30			G30.3.02.11	150
	3060-45° (成套供货K)				4 × K		G30.3.02.11.K	190
	3060-45° (成套供货C)				4 × C		G30.3.02.11.C	196
	3060-45° (加工供货M5)					M5	G30.3.02.11.M5	150
	3060-45° (加工成套供货KM5)				4 × K+1 × M	M5	G30.3.02.11.KM5	192
	3060-45° (加工成套供货CM5)				4 × C+1 × M	M5	G30.3.02.11.CM5	198
4080	4080-45°	8.5	70	40			G40.3.02.15	201
	4080-45° (成套供货D)				4 × D		G40.3.02.15.D	279
	4080-45° (成套供货F)				4 × F		G40.3.02.15.F	275
	4080-45° (加工供货M5)					M5	G40.3.02.15.M5	201
	4080-45° (加工成套供货DM5)				4 × D+1 × M	M5	G40.3.02.15.DM5	281
	4080-45° (加工成套供货FM5)				4 × F+1 × M	M5	G40.3.02.15.FM5	277

45° 角铝连接座

用途：铝材的45° 外连接


特点：连接强度高，通用性强，安装方便

材料及表面处理：铝合金6063-T5、阳极氧化

颜色：银白

注：特殊长度可根据客户要求制作

80x80x9

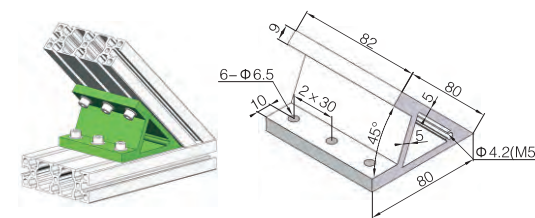


K 紧固件	J 紧固件
法兰螺母 FL-M6	内六角螺栓 YM4 X 16
T型螺栓 10TS6X20	M4平垫
	方螺母 8FM4

C 紧固件	M 紧固件	M5 加工代码
内六角螺栓 YM6 X 16	内六角螺栓 BM5 X 10	M5 X 10
M6平垫	M5平垫	
方螺母 10FM6		

适用型材	产品名称及型号	紧固件	加工代码	订货编号	重量(g)
3090	3090-45°			G30.3.02.12	237
	3090-45° (成套供货K)	6 × K		G30.3.02.12.K	297
	3090-45° (成套供货C)	6 × C		G30.3.02.12.C	306
	3090-45° (加工供货M5)		M5	G30.3.02.12.M5	237
	3090-45° (加工成套供货KM5)	6 × K+1 × M	M5	G30.3.02.12.KM5	299
	3090-45° (加工成套供货CM5)	6 × C+1 × M	M5	G30.3.02.12.CM5	308

80x80x9

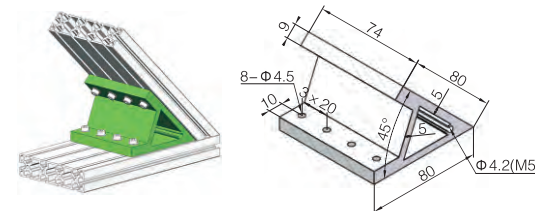

适用型材	产品名称及型号	紧固件	加工代码	订货编号	重量(g)
2080-4	2080-45°			G20.3.02.09	214
	2080-45° (成套供货J)	8 × J		G20.3.02.09.J	278
	2080-45° (加工供货M5)		M5	G20.3.02.09.M5	214
	2080-45° (加工成套供货JM5)	8 × J+1 × M	M5	G20.3.02.09.JM5	280

135° 角铝连接座

用途：铝材的135° 外连接


特点：连接强度高，通用性强，安装方便

材料及表面处理：铝合金6063-T5、阳极氧化

颜色：银白

注：特殊长度可根据客户要求制作


70x70x9

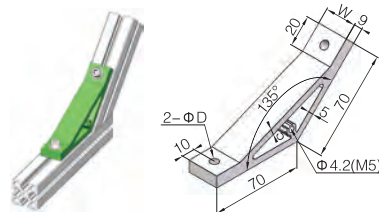

K 紧固件  法兰螺母 FL-M6  T型螺栓 10TS6X20	D 紧固件  法兰螺母 FL-M8  T型螺栓 14TS8X20	J 紧固件  内六角螺栓 YM4 X 16  M4平垫  方螺母 8FM4	
C 紧固件  内六角螺栓 YM6 X 16  M6平垫  方螺母 10FM6	F 紧固件  内六角螺栓 YM8 X 20  M8平垫  方螺母 14FM8	M 紧固件  内六角螺栓 BM5 X 10  M5平垫 	M5 加工代码  M5 X 10

适用型材	产品名称及型号	D(mm)	W(mm)	紧固件	加工代码	订货编号	重量(g)
2020-4	2020-135°	4.5	14			G20.3.02.10	50
	2020-135° (成套供货J)			2 × J		G20.3.02.10.J	66
	2020-135° (加工供货M5)				M5	G20.3.02.10.M5	50
	2020-135° (加工成套供货JM5)			2 × J+1 × M	M5	G20.3.02.10.JM5	68
3030	3030-135°	6.5	22			G30.3.02.13	79
	3030-135° (成套供货K)			2 × K		G30.3.02.13.K	99
	3030-135° (成套供货C)			2 × C		G30.3.02.13.C	102
	3030-135° (加工供货M5)				M5	G30.3.02.13.M5	79
	3030-135° (加工成套供货KM5)			2 × K+1 × M	M5	G30.3.02.13.KM5	101
	3030-135° (加工成套供货CM5)			2 × C+1 × M	M5	G30.3.02.13.CM5	104
4040	4040-135°	8.5	30			G40.3.02.16	107
	4040-135° (成套供货D)			2 × D		G40.3.02.16.D	146
	4040-135° (成套供货F)			2 × F		G40.3.02.16.F	144
	4040-135° (加工供货M5)				M5	G40.3.02.16.M5	107
	4040-135° (加工成套供货DM5)			2 × D+1 × M	M5	G40.3.02.16.DM5	148
	4040-135° (加工成套供货FM5)			2 × F+1 × M	M5	G40.3.02.16.FM5	146

70x70x9

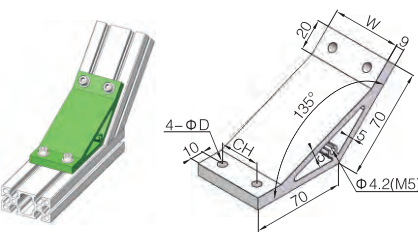

适用型材	产品名称及型号	D(mm)	W(mm)	CH(mm)	紧固件	加工代码	订货编号	重量(g)
2040-4	2040-135°	4.5	34	20			G20.3.02.11	122
	2040-135° (成套供货J)				4 × J		G20.3.02.11.J	138
	2040-135° (加工供货M5)					M5	G20.3.02.11.M5	122
	2040-135° (加工成套供货JM5)				4 × J+1 × M	M5	G20.3.02.11.JM5	140
3060	3060-135°	6.5	52	30			G30.3.02.14	187
	3060-135° (成套供货K)				4 × K		G30.3.02.14.K	207
	3060-135° (成套供货C)				4 × C		G30.3.02.14.C	210
	3060-135° (加工供货M5)					M5	G30.3.02.14.M5	187
	3060-135° (加工成套供货KM5)				4 × K+1 × M	M5	G30.3.02.14.KM5	209
	3060-135° (加工成套供货CM5)				4 × C+1 × M	M5	G30.3.02.14.CM5	212
4080	4080-135°	8.5	70	40			G40.3.02.17	251
	4080-135° (成套供货D)				4 × D		G40.3.02.17.D	329
	4080-135° (成套供货F)				4 × F		G40.3.02.17.F	327
	4080-135° (加工供货M5)					M5	G40.3.02.17.M5	251
	4080-135° (加工成套供货DM5)				4 × D+1 × M	M5	G40.3.02.17.DM5	331
	4080-135° (加工成套供货FM5)				4 × F+1 × M	M5	G40.3.02.17.FM5	329

135° 角铝连接座

用途：铝材的135° 外连接


特点：连接强度高，通用性强，安装方便

材料及表面处理：铝合金6063-T5、阳极氧化

颜色：银白

注：特殊长度可根据客户要求制作

70x70x9

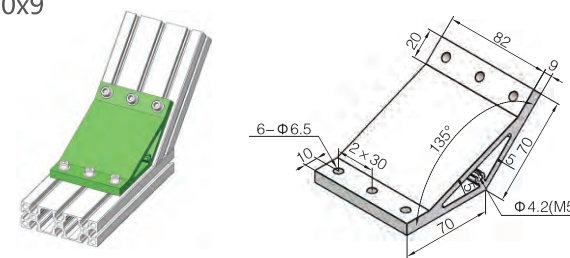


K 紧固件	J 紧固件
 ← 法兰螺母 FL-M6	 ← 内六角螺栓 YM4 X 16
 ← T型螺栓 10TS6X20	 ← M4平垫
	 ← 方螺母 8FM4

C 紧固件	M 紧固件
 ← 内六角螺栓 YM6 X 16	 ← 内六角螺栓 BM5 X 10
 ← M6平垫	 ← M5平垫
 ← 方螺母 10FM6	

M5 加工代码
 ← M5 X 10


适用型材	产品名称及型号	紧固件	加工代码	订货编号	重量(g)
3090	3090-135°			G30.3.02.15	237
	3090-135° (成套供货K)	6 × K		G30.3.02.15.K	297
	3090-135° (成套供货C)	6 × C		G30.3.02.15.C	306
	3090-135° (加工供货M5)		M5	G30.3.02.15.M5	237
	3090-135° (加工成套供货KM5)	6 × K+1 × M	M5	G30.3.02.15.KM5	299
	3090-135° (加工成套供货CM5)	6 × C+1 × M	M5	G30.3.02.15.CM5	308

70x70x9

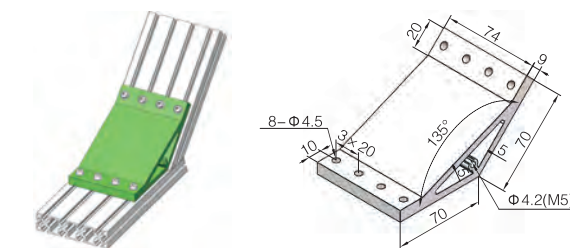



适用型材	产品名称及型号	紧固件	加工代码	订货编号	重量(g)
2080-4	2080-135°			G20.3.02.09	214
	2080-135° (成套供货J)	8 × J		G20.3.02.09.J	278
	2080-135° (加工供货M5)		M5	G20.3.02.09.M5	214
	2080-135° (加工成套供货JM5)	8 × J+1 × M	M5	G20.3.02.09.JM5	280

槽用直角座




用途：铝材的内置90° 连接件
特点：连接强度中、通用性强、
安装方便、隐蔽性好
材质：碳钢表面镀锌
颜色：蓝白




8CZ



10CZ




14CZ

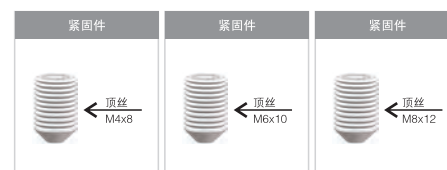


适用型材	产品名称及型号	订货编号	重量(g)
20系列	8CZ (含4个M4x8顶丝)	G20.3.03.01	14
30系列	10CZ (含4个M6x10顶丝)	G30.3.03.01	24
40系列	14CZ (含4个M8x12顶丝)	G40.3.03.01	51

90° 对角块






用途：铝材的内置90° 连接件
特点：连接强度中、通用性强、安装方便
材质：铸钢表面镀镍
颜色：亮白

30DK




40DK




适用型材	产品名称及型号	订货编号	重量(g)
30系列	30DK (含2个M4x10顶丝)	G30.3.04.01	14
40系列	40DK (含2个M6x12顶丝)	G40.3.04.01	52

90° 对角片





用途：铝材的铣45° 角内置90° 连接件
特点：连接强度中、通用性强、安装方便
材质：碳钢表面镀锌
颜色：蓝白

30DP



40DP




适用型材	产品名称及型号	订货编号	重量(g)
30系列	30DP (含4个M6x10顶丝)	G30.3.05.01	22
40系列	40DP (含4个M8x12顶丝)	G40.3.05.01	40



短头内六角螺栓

用途：型材的90° 内连接
特点：连接强度高，成本低，隐蔽性好
材质：碳钢表面镀锌
颜色：蓝白

D-M6系列



D-M8系列



适用型材	产品名称及型号	L(mm)	订货编号	重量(g)
30系列	DM6X16	16	G30.2.06.01	7
	DM6X20	20	G30.2.06.02	8
	DM6X25	25	G30.2.06.03	9

适用型材	产品名称及型号	L(mm)	订货编号	重量(g)
40系列	DM8X16	16	G40.2.06.01	12
	DM8X20	20	G40.2.06.02	14
	DM8X25	25	G40.2.06.03	16



一字连接体





用途：铝材之间的直线加长连接
特点：连接强度中、通用性强、安装方便、隐蔽性好
材质：碳钢表面镀锌
颜色：蓝白



10YL




14YL





适用型材	产品名称及型号	订货编号	重量(g)
30系列	10YL (含4个M6x10顶丝)	G30.3.07.01	48
40系列	14YL (含4个M8x12顶丝)	G40.3.07.01	120

拉套组件



用途：铝材的90° 内连接
特点：连接强度中、通用性强、安装方便、隐蔽性好
材质：碳钢表面镀锌
颜色：亮白

DL6





用法：在铝材横梁端头钻直径14.6mm，深12mm圆孔，然后将拉套埋进孔内与立柱连接

适用型材	产品名称及型号	紧固件	订货编号	重量(g)
30系列	DL6		G30.3.08.01	7
	DL6 (成套供货L)	1XL	G30.3.08.01.L	16



DL8

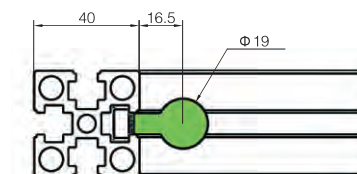


用法：在铝材横梁端头钻直径19mm，深16.5mm圆孔，然后将拉套埋进孔内与立柱连接

适用型材	产品名称及型号	紧固件	订货编号	重量(g)
40系列	DL8		G40.3.08.01	17
	DL8 (成套供货N)	1XN	G40.3.08.01.N	40




L型、T型和十字型连接板-30系列


用途：铝材的垂直外连接
特点：连接强度高、通用性强、安装方便
材质：碳钢表面镀锌
颜色：蓝白





L型

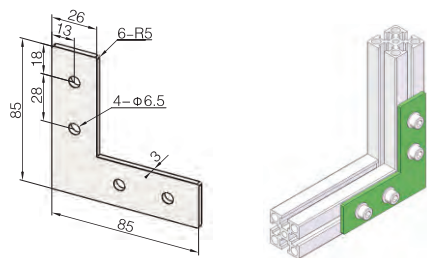

T型

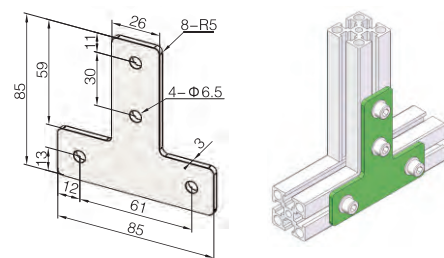

十字型

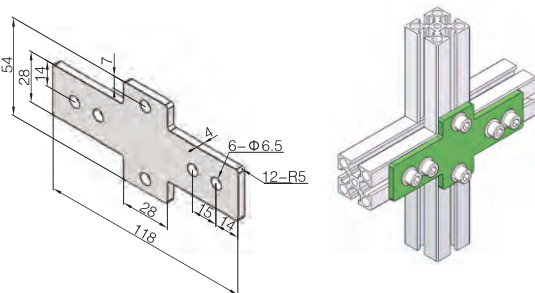


适用型材	产品名称及型号	紧固件	订货编号	重量(g)
30系列	30LB		G30.3.09.01	84
	30LB (成套供货B)	4 × B	G30.3.09.01.B	123
	30LB (成套供货P)	4 × P	G30.3.09.01.P	126
30系列	30TB		G30.3.09.02	84
	30TB (成套供货B)	4 × B	G30.3.09.02.B	123
	30TB (成套供货P)	4 × P	G30.3.09.02.P	126
30系列	30SL		G30.3.09.03	120
	30SL (成套供货B)	6 × B	G30.3.09.03.B	179
	30SL (成套供货P)	6 × P	G30.3.09.03.P	184

L型、T型和十字型连接板-40系列


用途：型材的垂直外连接
特点：连接强度高、通用性强、安装方便
材质：碳钢表面镀锌
颜色：蓝白





L型

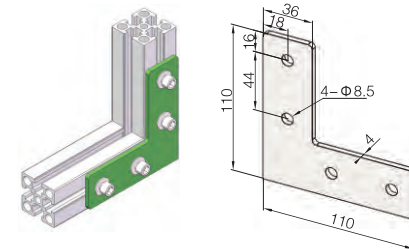

T型

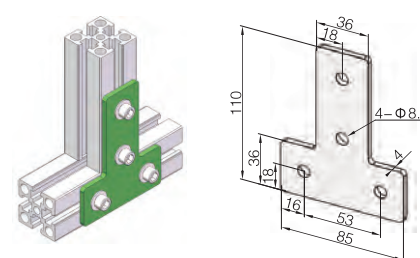


十字型

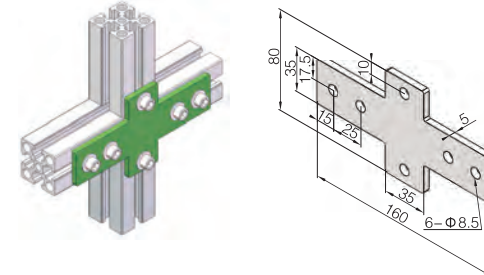



适用型材	产品名称及型号	紧固件	订货编号	重量(g)
40系列	40LB		G40.3.09.01	199
	40LB (成套供货D)	4 × D	G40.3.09.01.D	277
	40LB (成套供货Q)	4 × Q	G40.3.09.01.Q	289
40系列	40TB		G40.3.09.02	171
	40TB (成套供货D)	4 × D	G40.3.09.02.D	249
	40TB (成套供货Q)	4 × Q	G40.3.09.02.Q	260
40系列	40SL		G40.3.09.03	266
	40SL (成套供货D)	6 × D	G40.3.09.03.D	383
	40SL (成套供货Q)	6 × Q	G40.3.09.03.Q	401

斜角连接板



用途：带角度铝材的外连接
特点：连接强度中、通用性强、安装方便
材质：碳钢表面喷塑
颜色：黑
注：其他颜色和表面处理方式可根据客户要求制作



30系列

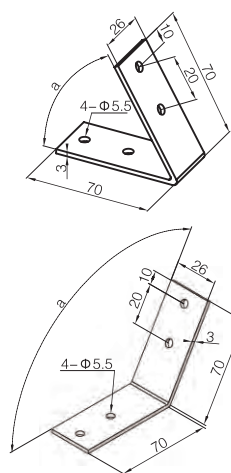

P	紧固件	C	紧固件
	内六角螺栓 YM6 X 12		内六角螺栓 YM6 X 16
	M6平垫		M6平垫
	方螺母 10FM6		方螺母 10FM6

适用型材	产品名称及型号	a	紧固件	订货编号	重量(g)
30系列	G30XB-30°	30°		G30.3.10.01	60
	G30XB-30° (成套供货P)		4 × P	G30.3.10.01.P	101
	G30XB-45°	45°		G30.3.10.02	61
	G30XB-45° (成套供货P)		4 × P	G30.3.10.02.P	101
	G30XB-60°	60°		G30.3.10.03	60
	G30XB-60° (成套供货P)		4 × P	G30.3.10.03.P	101
	G30XB-75°	75°		G30.3.10.04	61
	G30XB-75° (成套供货P)		4 × P	G30.3.10.04.P	101
	G30XB-105°	105°		G30.3.10.05	65
	G30XB-105° (成套供货P)		4 × P	G30.3.10.05.P	105
	G30XB-120°	120°		G30.3.10.06	65
	G30XB-120° (成套供货P)		4 × P	G30.3.10.06.P	105
	G30XB-135°	135°		G30.3.10.07	65
	G30XB-135° (成套供货P)		4 × P	G30.3.10.07.P	105
	G30XB-150°	150°		G30.3.10.08	65
	G30XB-150° (成套供货P)		4 × P	G30.3.10.08.P	105

40系列

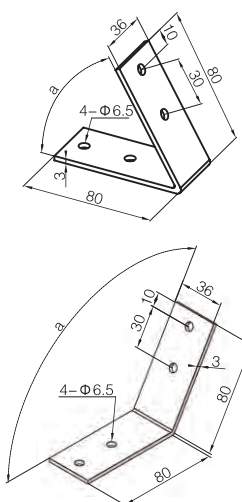


适用型材	产品名称及型号	a	紧固件	订货编号	重量(g)
40系列	G40XB-30°	30°		G40.3.10.01	130
	G40XB-30° (成套供货C)		4 × C	G40.3.10.01.C	178
	G40XB-45°	45°		G40.3.10.02	130
	G40XB-45° (成套供货C)		4 × C	G40.3.10.02.C	178
	G40XB-60°	60°		G40.3.10.03	130
	G40XB-60° (成套供货C)		4 × C	G40.3.10.03.C	178
	G40XB-75°	75°		G40.3.10.04	130
	G40XB-75° (成套供货C)		4 × C	G40.3.10.04.C	178
	G40XB-105°	105°		G40.3.10.05	130
	G40XB-105° (成套供货C)		4 × C	G40.3.10.05.C	178
	G40XB-120°	120°		G40.3.10.06	130
	G40XB-120° (成套供货C)		4 × C	G40.3.10.06.C	178
	G40XB-135°	135°		G40.3.10.07	130
	G40XB-135° (成套供货C)		4 × C	G40.3.10.07.C	178
	G40XB-150°	150°		G40.3.10.08	130
	G40XB-150° (成套供货C)		4 × C	G40.3.10.08.C	178

板两边连接件



用途：铝材的90° 外连接
特点：连接强度高、通用性强、安装方便
材质：铝合金表面光饰
颜色：铝本色

单槽系列




N	紧固件	L	紧固件
	内六角螺栓 YM6 X 16		内六角螺栓 YM6 X 20
	M6平垫		M6平垫
	方螺母 10TM6		方螺母 10TM6

R	紧固件	M6	加工代码
	内六角螺栓 BM6 X 12		M6 X 12

适用型材	产品型号及描述	D(mm)	W(mm)	紧固件	加工代码	订货编号	重量(g)
	G30BLB	7	26			G30.3.11.01	148
	G30BLB(成套供货N)			4xN		G30.3.11.01.N	192
	G30BLB(加工供货M6)				M6	G30.3.11.01.M6	148
	G30BLB(成套加工供货NM6)			4xN	M6	G30.3.11.01.NM6	196
	G40BLB	9	36			G40.3.11.01	206
	G40BLB(成套供货L)			4xL		G40.3.11.01.L	289
	G40BLB(加工供货M6)				M6	G40.3.11.01.M6	206
	G40BLB(成套加工供货LM6)			4xL	M6	G40.3.11.01.LM6	293

双槽系列




适用型材	产品型号及描述	D(mm)	W(mm)	CH(mm)	紧固件	加工代码	订货编号	重量(g)
	G60BLB	7	56	30			G30.3.11.02	320
	G60BLB(成套供货N)				4xP+4xC		G30.3.11.02.N	408
	G60BLB(加工供货M6)					M6	G30.3.11.02.M6	320
	G60BLB(成套加工供货NM6)				4xP+4xC	M6	G30.3.11.02.NM6	412
	G80BLB	9	76	40			G40.3.11.02	436
	G80BLB(成套供货L)				4xQ+4xF		G40.3.11.02.L	602
	G80BLB(加工供货M6)					M6	G40.3.11.02.M6	436
	G80BLB(成套加工供货LM6)				4xQ+4xF	M6	G40.3.11.02.LM6	606

三维连接件-圆弧形



用途：铝材的外置三维连接件
特点：连接强度高、通用性强、美观大方
材质：锌合金
颜色：三维角为银白，扣盖为黑色

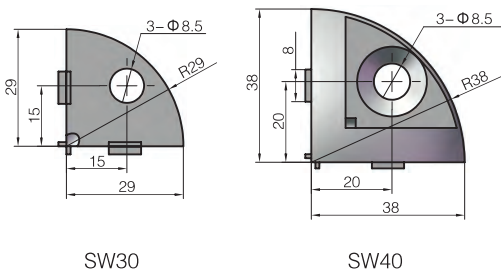



S	紧固件	T	紧固件
	内六角半圆头螺栓 BM6 X 16		内六角沉头螺栓 CM8 X 20

适用型材	产品型号及描述	紧固件	扣盖	订货编号	重量(g)
30系列	SW30		× 1	G30.3.12.01	45
	SW30(成套供货S)	3 × S	× 1	G30.3.12.01.S	60
40系列	SW40		× 1	G40.3.12.01	123
	SW40(成套供货T)	3 × T	× 1	G40.3.12.01.T	156

三维连接件-方形



用途：铝材的外置三维连接件
特点：连接强度高、安装方便、通用性强
材质与颜色：角件--压铸铝 银白
端盖--ABS 灰色

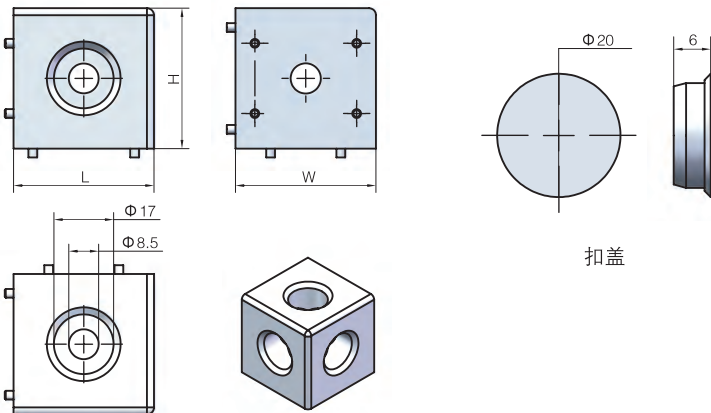


S	紧固件	U	紧固件
	内六角半圆头螺栓 BM6 X 16		内六角半圆头螺栓 BM8 X 20

适用型材	产品型号及描述	L(mm)	W(mm)	H(mm)	紧固件	订货编号	重量 (g)
30系列	三维连接件-方形 SWF-3030	30	30	30		G30.3.12.02	46
	三维连接件-方形 SWF-3030 (成套供货)	30	30	30	3 × S	G30.3.12.02.S	61
40系列	三维连接件-方形 SWF-4040	40	40	40		G40.3.12.02	128
	三维连接件-方形 SWF-4040 (成套供货)	40	40	40	3 × U	G40.3.12.02.U	161

任意角连接座




用途：铝材的可调角度外置连接
特点：连接强度高、通用性强、安装方便
材质：锌合金表面电泳
颜色：银白

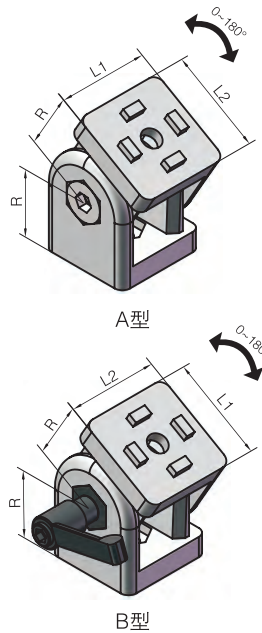

	D-D连接方式		D-S连接方式		D-T连接方式		D-D连接方式
	D-S连接方式		D-T连接方式		WA 紧固件		WD 紧固件
	D-S连接方式		D-T连接方式		WD 紧固件		WF 紧固件

适用型材	产品型号及描述	L(mm)	W(mm)	H(mm)	紧固件	订货编号	重量(g)
30系列	任意角连接座/A型/30JL-A	30	30	22		G30.3.13.01	187
	任意角连接座/A型/D-D连接方式/30JL-A (成套供货)	30	30	22	2 × WA	G30.3.13.01.DD	215
	任意角连接座/A型/D-S连接方式/30JL-A (成套供货)	30	30	22	1 × WA+1 × WB	G30.3.13.01.DS	220
	任意角连接座/A型/D-T连接方式/30JL-A (成套供货)	30	30	22	1 × WA+1 × WB	G30.3.13.01.DT	220
40系列	任意角连接座/A型/40JL-A	40	40	30		G40.3.13.01	365
	任意角连接座/A型/D-D连接方式/40JL-A (成套供货)	40	40	30	2 × WD	G40.3.13.01.DD	393
	任意角连接座/A型/D-S连接方式/40JL-A (成套供货)	40	40	30	1 × WD+1 × WF	G40.3.13.01.DS	400
	任意角连接座/A型/D-T连接方式/40JL-A (成套供货)	40	40	30	1 × WD+1 × WF	G40.3.13.01.DT	400
30系列	任意角连接座/B型/30JL-B	30	30	22		G30.3.13.02	245
	任意角连接座/B型/D-D连接方式/30JL-B (成套供货)	30	30	22	2 × WA	G30.3.13.02.DD	273
	任意角连接座/B型/D-S连接方式/30JL-B (成套供货)	30	30	22	1 × WA+1 × WB	G30.3.13.02.DS	278
	任意角连接座/B型/D-T连接方式/30JL-B (成套供货)	30	30	22	1 × WA+1 × WB	G30.3.13.02.DT	278
40系列	任意角连接座/B型/40JL-B	40	40	30		G40.3.13.02	423
	任意角连接座/B型/D-D连接方式/40JL-B (成套供货)	40	40	30	2 × WD	G40.3.13.02.DD	451
	任意角连接座/B型/D-S连接方式/40JL-B (成套供货)	40	40	30	1 × WD+1 × WF	G40.3.13.02.DS	458
	任意角连接座/B型/D-T连接方式/40JL-B (成套供货)	40	40	30	1 × WD+1 × WF	G40.3.13.02.DT	458



铝合金合页
(P50)



尼龙把手
(P51)




压铸铝拉手
(P51)



挤压铝拉手
(P52)




带把手门锁
(P53)



方形锁
(P54)



长条锁
(P55)



强力门碰组合
(P56)



可调地脚
(P57-58)




高强地脚连接板
(P59)



端面连接板
(P60)



福马轮
(P61-62)




脚轮
(P63-65)



活动脚轮组件
(P66)



铝合金板底角
(P67-68)



固定座
(P69)




专用压条
(P70)




U型槽条
(P70)


铝合金合页




用途：型材门与门框连接件
特点：连接强度高、通用性强、安全可靠
材质：铝合金6061表面阳极氧化
颜色：银白/黑色




ALHY2020




ALHY3020



ALHY3030



ALHY4030



ALHY4040



X 紧固件	Y 紧固件
内六角螺栓 CM4 X 10 方螺母 8FM4	内六角螺栓 CM6 X 12
Z 紧固件	V 紧固件
内六角螺栓 CM6 X 12 方螺母 10FM6	内六角螺栓 CM6 X 12 方螺母 14TM6

产品名称及型号	紧固件	订货编号	重量(g)	备注
ALHY2020		G20.4.01.01	17	
ALHY2020 (成套供货X)	4 × X	G20.4.01.01.X	25	
ALHY3020		G30.4.01.02	29	
ALHY3020 (成套供货XZ)	2 × X+2 × Z	G30.4.01.02.XZ	37	
ALHY3030		G30.4.01.01	38	
ALHY3030 (成套供货YZ)	2 × Y+2 × Z	G30.4.01.01.YZ	58	1530型材做门
ALHY3030 (成套供货Z)	4 × Z	G30.4.01.01.Z	66	3030型材做门
ALHY4030		G40.4.01.02	54	
ALHY4030 (成套供货YV)	2 × Y+2 × V	G40.4.01.02.YV	82	1530型材做门
ALHY4030 (成套供货ZV)	2 × Z+2 × V	G40.4.01.02.ZV	98	3030型材做门
ALHY4040		G40.4.01.01	56	
ALHY4040 (成套供货YV)	2 × Y+2 × V	G40.4.01.01.YV	84	2040型材做门
ALHY4040 (成套供货V)	4 × V	G40.4.01.01.V	100	4040型材做门


尼龙把手



用途：有框门的门把手
特点：安装方便、通用性好
材质：PA增强尼龙
颜色：黑色

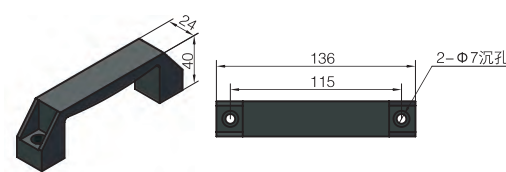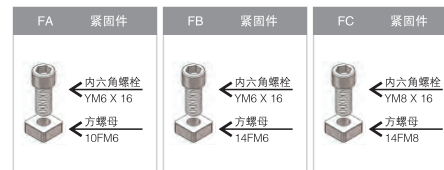

BS115

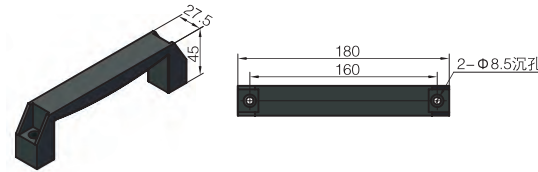



BS160

产品名称及型号	紧固件	订货编号	重量(g)	备注
尼龙把手 BS115		G30.4.03.02	59	
尼龙把手 BS115 (成套供货FA)	2 × FA	G30.4.03.02.FA	79	1530/3030型材做门
尼龙把手 BS115 (成套供货FB)	2 × FB	G30.4.03.02.FB	82	2040/4040型材做门
尼龙把手 BS160		G30.4.03.03	94	
尼龙把手 BS160 (成套供货FA)	2 × FA	G40.4.03.03.FA	114	1530/3030型材做门
尼龙把手 BS160 (成套供货FC)	2 × FC	G40.4.03.03.FC	116	2040/4040型材做门


铝合金拉手-压铸铝



用途：有框门的门把手
特点：安装方便、通用性好、强度高
材质：压铸铝-ADC2 表面光饰
颜色：银白

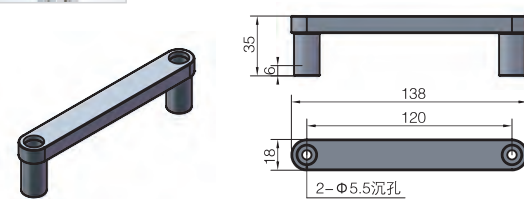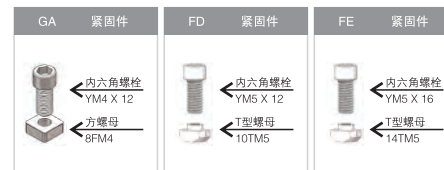

ALBS120




ALBS160

产品名称及型号	紧固件	订货编号	重量(g)	备注
铝合金把手 ALBS120		G30.4.04.01	73	
铝合金把手 ALBS120 (成套供货GA)	2 × GA	G30.4.04.01.GA	79	2020型材做门
铝合金把手 ALBS120 (成套供货FD)	2 × FD	G30.4.04.01.FD	81	1530/3030型材做门
铝合金把手 ALBS120 (成套供货FE)	2 × FE	G30.4.04.01.FE	89	2040/4040型材做门
铝合金把手 ALBS160		G40.4.04.01	158	
铝合金把手 ALBS160 (成套供货FD)	2 × FD	G40.4.04.01.FD	178	1530/3030型材做门
铝合金把手 ALBS160 (成套供货FE)	2 × FE	G40.4.04.01.FE	182	2040/4040型材做门


铝合金拉手-拉伸铝



用途：有框门或者无框门的把手
特点：通用性好、强度高、耐腐蚀
材质：铝合金6063表面阳极化+塑料ABS
颜色：把手-银白色 端盖-黑色

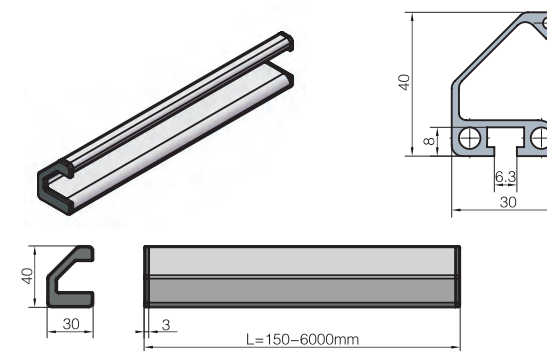


ALBS4030

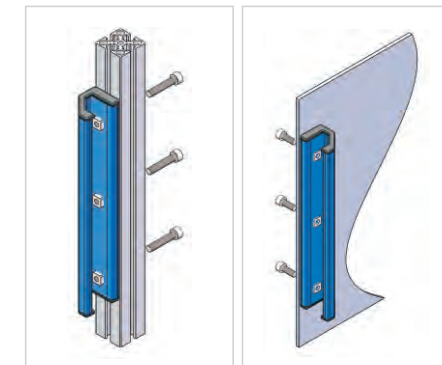

装配方式A

装配方式B

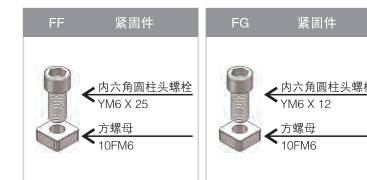



产品名称及型号	紧固件	订货编号	重量(g)
铝把手 ALBS4030		G40.4.04.03	115
铝把手 ALBS4030 (装配方式A 成套供货)	3 × FF	G40.4.04.03.FF	145
铝把手 ALBS4030 (装配方式B 成套供货)	3 × FG	G40.4.04.03.FG	133

订购须知：此款把手标准长度为160MM，标配2个端盖，特殊长度请在订购编号后加后缀
比如：如需要订购长度为600mm长，装配方式为B的把手，请参照如下订购编号示意G40.3.04.03.FG-600L

L型锁/T型锁




用途：用于铝合金有框门的安装
特点：安装方便、造价低、通用性好
材质：锌合金表面镀铬
颜色：亮白色

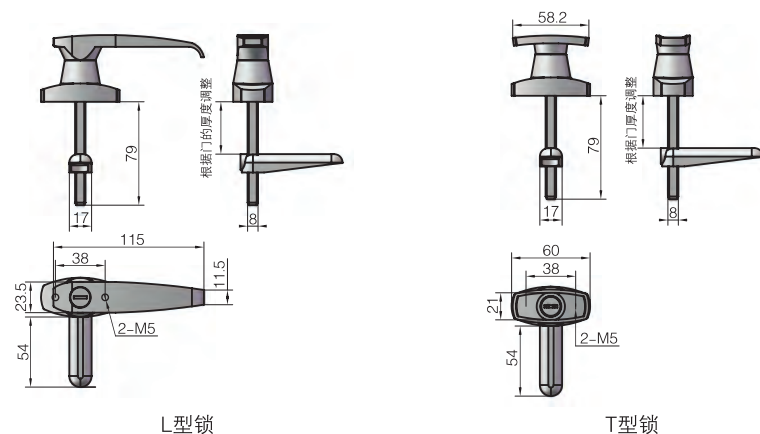

如图加工工艺孔



安装锁具






安装完成

适用型材	产品型号及描述	紧固件	订货编号	重量 (g)
1530-6型材做门	L型门锁	(YM5X20) × 2	F15.4.05.01	290
2040-8型材做门	L型门锁	(YM5X25) × 2	F20.4.05.01	292
3030型材做门	L型门锁	(YM5X30) × 2	F30.4.05.01	295
4040型材做门	L型门锁	(YM5X35) × 2	F40.4.05.01	297
1530-6型材做门	T型门锁	(YM5X20) × 2	F15.4.05.02	290
2040-8型材做门	T型门锁	(YM5X25) × 2	F20.4.05.02	292
3030型材做门	T型门锁	(YM5X30) × 2	F30.4.05.02	295
4040型材做门	T型门锁	(YM5X35) × 2	F40.4.05.02	297

方形锁



用途：用于有铝合金框门的锁紧
特点：安装方便、灵活，稳定性强，通用性好
材质：压铸锌表面喷涂
颜色：银白/黑

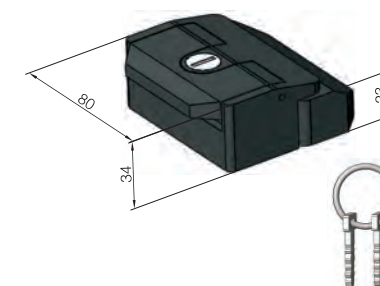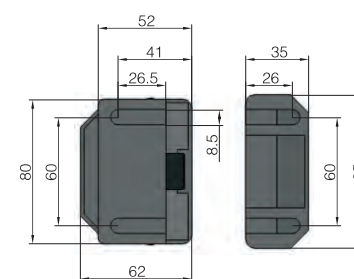



FH	紧固件	FK	紧固件
	内六角螺栓 M8 X 30		内六角螺栓 M8 X 40
	方螺母 14FM8		方螺母 14FM8

产品型号	型材A	型材B	紧固件	订货编号	重量 (g)
FXS-3030	30系列	30系列	4x FH	B30.4.06.01	851
FXS-4030	40系列	30系列	2x FH+2x FK	B40.4.06.01	859
FXS-4040	40系列	40系列	4x FK	B40.4.06.02	867

长条锁



用途：用于无铝合金框门的锁紧
特点：安装方便、灵活，成本低，通用性好
材质：碳钢表面喷涂
颜色：银白/黑

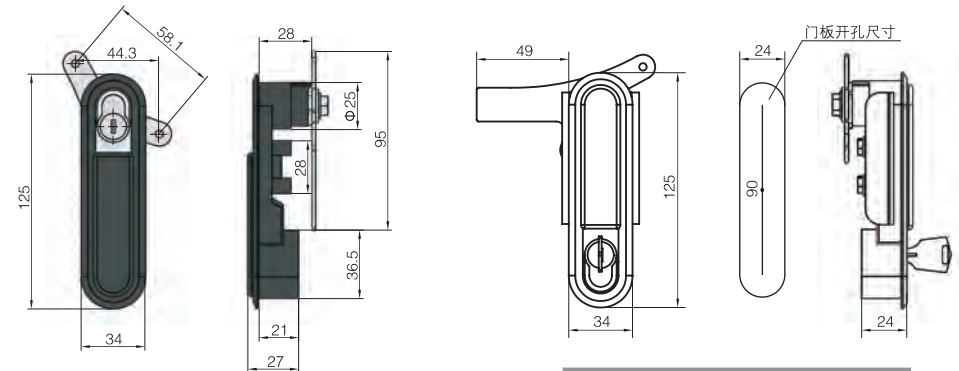


产品型号	订货编号	重量(g)
CTS	B40.4.07.01	417

*成套供货（包含紧固组件）

圆形锁




用途：用于无铝合金框门的锁紧
特点：安装方便、灵活，成本低，通用性好
材质：碳钢表面喷涂
颜色：银白


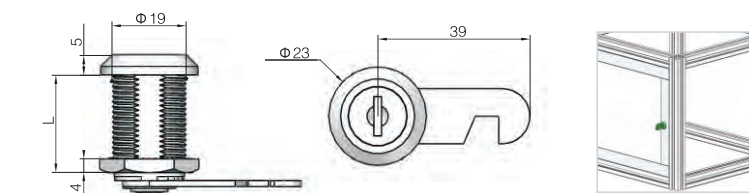


产品型号及描述	L(mm)	订货编号	重量(g)
YXS-A	25	B40.4.08.01	83
YXS-B	40	B40.4.08.02	115

强力磁碰组合



用途：用于门的开关定位
特点：安装方便、灵活，稳定性好
材质：碳钢镀锌+圆柱强磁
颜色：蓝白

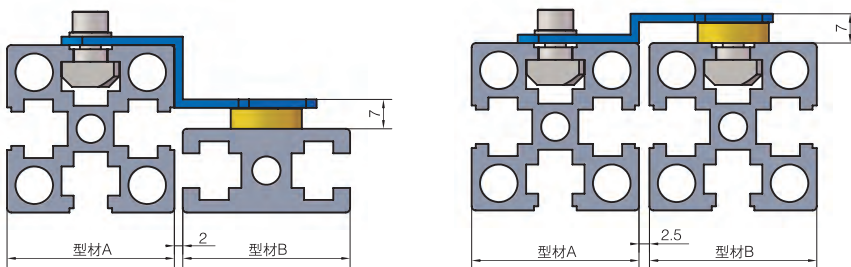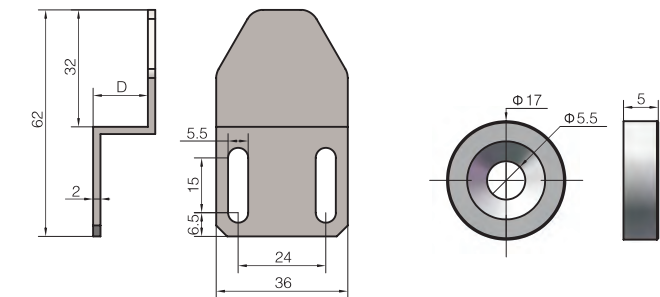

装配示意一


装配示意二

FH 紧固件	FK 紧固件	FL 紧固件	FM 紧固件	FN 紧固件

产品名称及型号	D(mm)	型材A	型材B	紧固件	订货编号	重量 (g)
强力磁阻/QCZ3015	10	30系列	15-6系列	1 × FH+2 × FM	G30.4.09.01	51
强力磁阻/QCZ3030	5	30系列	30系列	1 × FK+2 × FM	G30.4.09.02	49
强力磁阻/QCZ4015	20	40系列	15-6系列	1 × FH+2 × FN	G40.4.09.01	55
强力磁阻/QCZ4020	15	40系列	20-8系列	1 × FH+2 × FN	G40.4.09.02	55
强力磁阻/QCZ4030	5	40系列	30系列	1 × FK+2 × FN	G40.4.09.03	51
强力磁阻/QCZ4040	5	40系列	40系列	1 × FL+2 × FN	G40.4.09.04	51

尼龙地脚组件

用途：型材支架的中等强度地面支撑
特点：安装方便，可适用不平整地面，成本低
用法：通过端面连接板与型材连接
材质：底盘--增强尼龙；支杆--碳钢表面镀锌
颜色：底盘--黑；支杆--蓝白

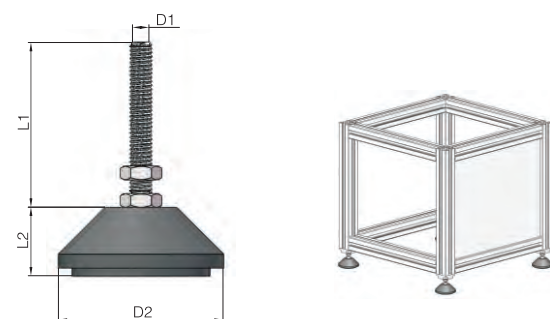


产品型号	D1	D2	L1(mm)	L2(mm)	有效载荷(kg)	订货编号	重量(g)
M6 × 50-50R	M6	50	50	25	≥200	G.T.4.10.01	50
M8 × 60-50R	M8	50	60	25	≥200	G.T.4.10.01	68
M8 × 60-60R	M8	60	60	25	≥200	G.T.4.10.02	92
M8 × 100-50R	M8	50	100	25	≥200	G.T.4.10.03	83
M8 × 100-60R	M8	60	100	25	≥200	G.T.4.10.04	107
M8 × 100-80R	M8	80	100	30	≥200	G.T.4.10.05	174
M10 × 100-50R	M10	50	100	25	≥240	G.T.4.10.01	105
M10 × 100-60R	M10	60	100	25	≥240	G.T.4.10.02	129
M10 × 100-80R	M10	80	100	30	≥240	G.T.4.10.03	196
M12 × 100-50R	M12	50	100	25	≥300	G.T.4.10.04	132
M12 × 100-60R	M12	60	100	25	≥300	G.T.4.10.05	156
M12 × 100-80R	M12	80	100	30	≥300	G.T.4.10.06	223
M14 × 100-60R	M14	60	100	25	≥300	G.T.4.10.07	188
M14 × 100-80R	M14	80	100	30	≥300	G.T.4.10.08	255
M16 × 100-60R	M16	60	100	25	≥300	G.T.4.10.09	225
M16 × 100-80R	M16	80	100	30	≥300	G.T.4.10.10	292

重载可调钢地脚组件



用途：型材支架的高强度重载荷地面支撑
特点：安装方便，适用不平整地面，有效载荷高
用法：通过地脚连接板与型材端头连接
材质：碳钢表面镀镍+减震橡胶
颜色：亮白
备注：其他规格尺寸可以定做

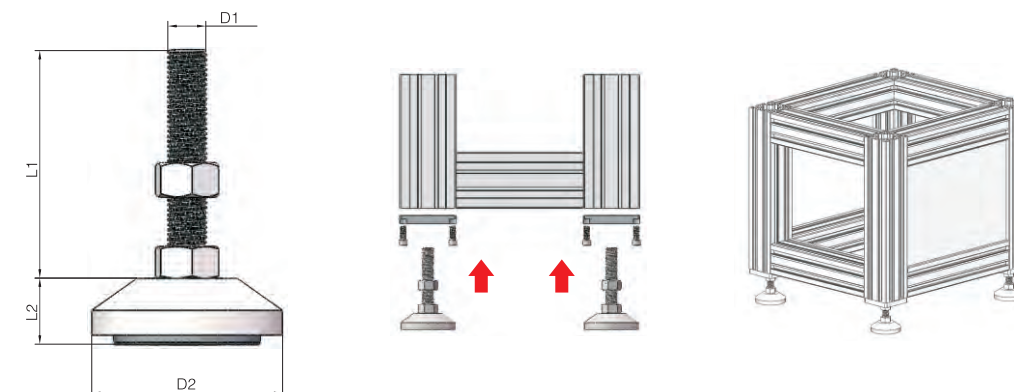


产品型号	D1	D2	L1(mm)	L2(mm)	有效载荷(kg)	订货编号	重量(g)
DJG40-M10 × 100	M10	40	93	23	≥600	G.T.4.11.01	177
DJG40-M12 × 100	M12	40	93	23	≥600	G.T.4.11.02	204
DJG60-M12 × 100	M12	60	93	23	≥800	G.T.4.11.03	308
DJG60-M14 × 100	M14	60	93	23	≥800	G.T.4.11.04	340
DJG60-M16 × 100	M16	60	93	23	≥800	G.T.4.11.05	377
DJG80-M12 × 100	M12	78	93	28	≥1000	G.T.4.11.06	653
DJG80-M14 × 100	M14	78	93	28	≥1000	G.T.4.11.07	685
DJG80-M16 × 100	M16	78	93	28	≥1000	G.T.4.11.08	722



装配件

高强地脚连接板

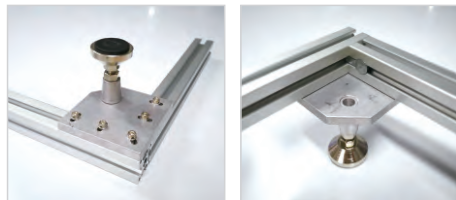


用途：可调地脚或丝杆式脚轮与型材框架的连接板

特点：安装方便，强度高，耐腐蚀


材质：AL6061-T6表面光饰

颜色：铝本色

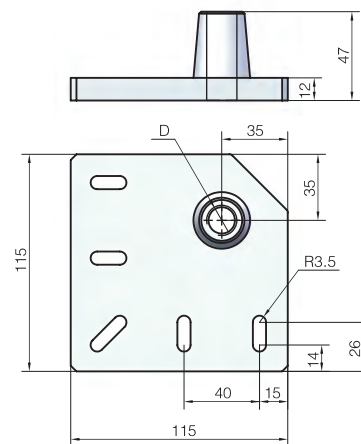

3030DB-M12/16

4040DB-M12/16



适用型材	产品型号及描述	D	紧固件	订货编号	重量(g)
30系列	3030DB-M12	M12	5×FP	G30.4.12.01	436
	3030DB-M12（成套供货）	M12	5×FP	G30.4.12.01.FP	471
30系列	3030DB-M16	M16	5×FP	G30.4.12.02	427
	3030DB-M16（成套供货）	M16	5×FP	G30.4.12.02.FP	462
40系列	4040DB-M12	M12	5×FQ	G40.4.12.01	436
	4040DB-M12（成套供货）	M12	5×FQ	G40.4.12.01.FQ	481
40系列	4040DB-M16	M16	5×FQ	G40.4.12.02	427
	404DB-M16（成套供货）	M16	5×FQ	G40.4.12.02.FQ	472



装配件

端面连接板




用途：可调地脚或脚轮与型材端面连接

特点：安装方便、强度高、耐腐蚀

材质：碳钢镀锌/铝合金6061-T6

颜色：镀锌蓝白/铝本色

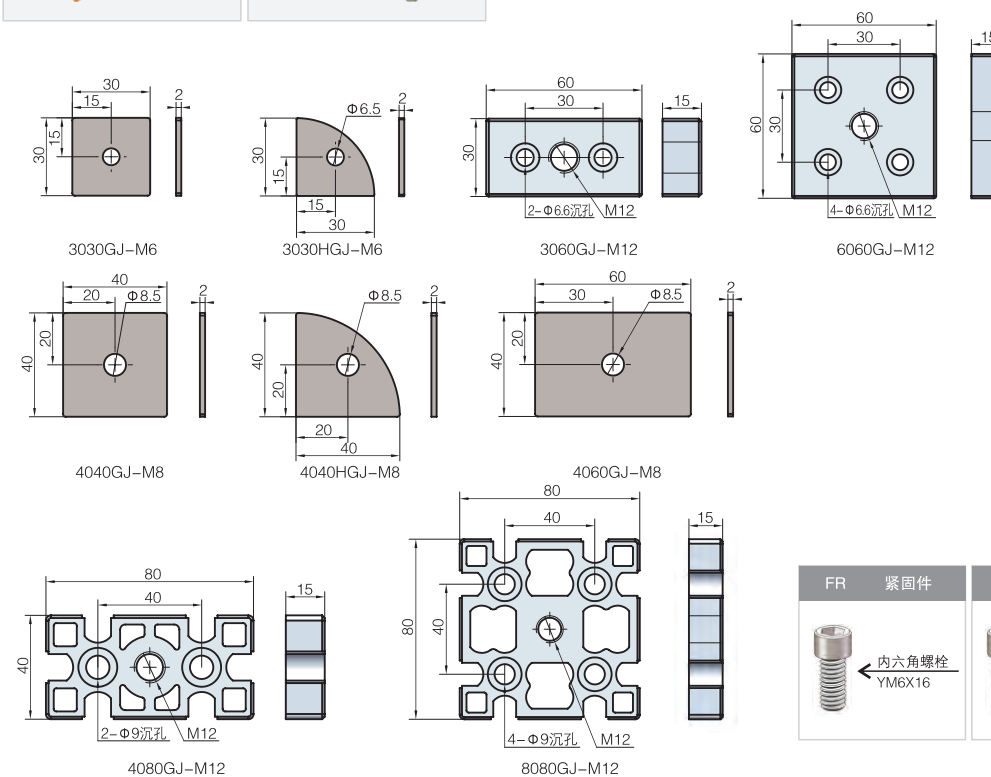


适用型材	产品型号及描述	紧固件	订货编号	重量(g)
HXB3030	3030GJ-M6 地脚盖板		G30.4.13.01	14
HXB3030H	3030HGJ-M6 地脚盖板		G30.4.13.02	11
HXB3060	3060GJ-M12 地脚盖板		G30.4.13.03	64
	3060GJ-M12 地脚盖板 (成套供货)	2 X FR	G30.4.13.03.FR	78
HXB6060	6060GJ-M12 地脚盖板		G30.4.13.04	132
	6060GJ-M12 地脚盖板 (成套供货)	4 X FR	G30.4.13.04.FR	160
HXB4040	4040GJ-M8 地脚盖板		G40.4.13.01	24
HXB4040H	4040HGJ-M8 地脚盖板		G40.4.13.02	19
HXB4060	4060GJ-M8 地脚盖板		G40.4.13.03	37
HXB4080	4080GJ-M12 地脚盖板		G40.4.13.04	68
	4080GJ-M12 地脚盖板 (成套供货)	2 X FS	G40.4.13.04.FS	92
HXB8080	8080GJ-M12 地脚盖板		G40.4.13.05	124
	8080GJ-M12 地脚盖板 (成套供货)	4 X FS	G40.4.13.05.FS	172

注：如地脚盖板螺纹需要M16的，请在订购编号后面标注 M16 字样

福马轮--板式系列



用途：集成支撑地脚和脚轮，可以实现移动和地面稳定支撑
特点：承载量大，移动灵活、耐冲击
材质：轮子--聚氨酯
支架--碳钢表面喷涂

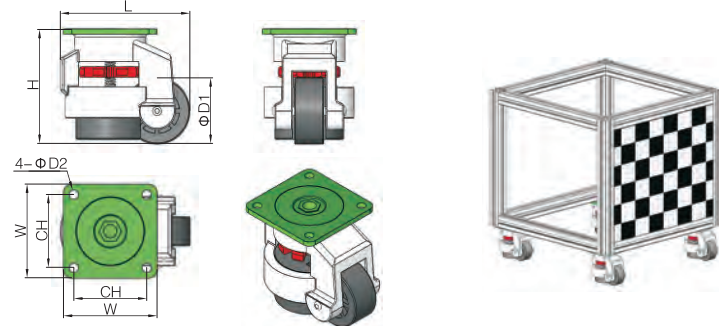


产品名称	型号	H(mm)	L(mm)	W(mm)	CH(mm)	D1(mm)	D2(mm)	载重量(kg)	订货编号	重量(g)
1.5寸板式福马轮	FML-B40	68	85	63	49	40	6.5	50	G.T.4.14.01	360
2寸板式福马轮	FML-B50	83	95	74	58	50	7	230	G.T.4.14.02	680
2.5寸板式福马轮	FML-B63	104	104	90	70	63	9	500	G.T.4.14.01	1230
3寸板式福马轮	FML-B75	120	120	95	70	75	11	750	G.T.4.14.02	1570

福马轮--丝杆式系列




用途：集成支撑地脚和脚轮，可以实现移动和地面稳定支撑
特点：承载量大，移动灵活、耐冲击
材质：轮子--聚氨酯
支架--碳钢表面喷涂


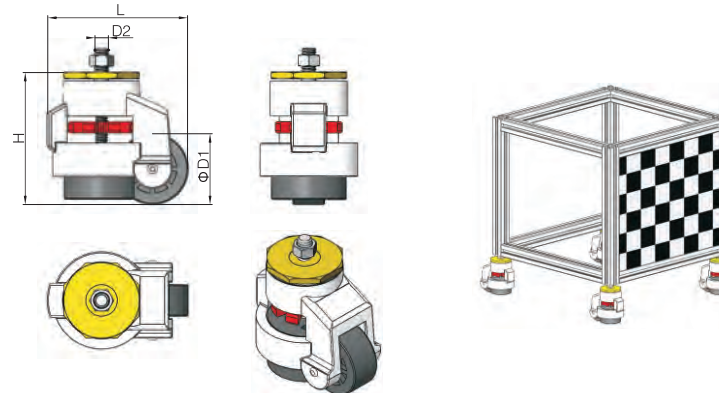


产品名称	型号	H(mm)	L(mm)	D1(mm)	D2(mm)	载重量(kg)	订货编号	重量(g)
1.5寸丝杆式福马轮	FML-S40	68	85	40	M8	50	G.T.4.14.03	340
2寸丝杆式福马轮	FML-S50	83	95	50	M12	230	G.T.4.14.04	660
2.5寸丝杆式福马轮	FML-S63	104	120	63	M12	500	G.T.4.14.03	1210
3寸丝杆式福马轮	FML-S75	120	140	75	M16	750	G.T.4.14.04	1550

福马轮连接板



用途：板式福马轮与型材连接
特点：承载量大，移动灵活、耐冲击
材质：AL6061-T6表面光饰
颜色：铝本色

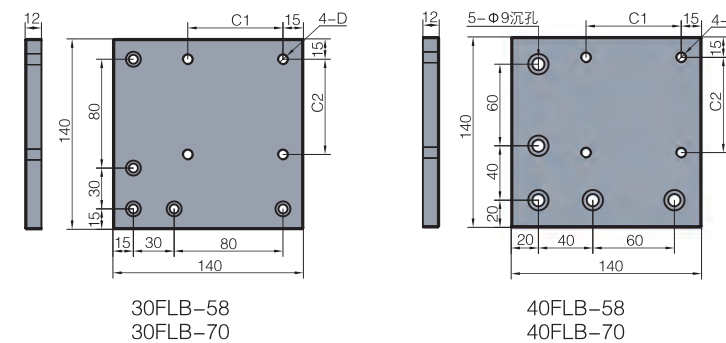


FR 紧固件	FS 紧固件	FT 紧固件	FU 紧固件	FW 紧固件	FY 紧固件
内六角螺栓 YM6X16	内六角螺栓 YM8X20	内六角螺栓 YM6X16 M6平垫 方螺母 10FM6	内六角螺栓 YM8X16 M8平垫 方螺母 14FM8	内六角螺栓 YM6X16 M6平垫	内六角螺栓 YM8X16 M8平垫

适用型材	适用福马轮	产品型号及描述	C1	C2	D	紧固件	订货编号	重量(g)
30系列	板式福马轮 FML-B50	福马轮连接板 30FLB-58	58	58	M6		G30.4.15.01	618
	板式福马轮 FML-B50	福马轮连接板 30FLB-58(成套供货)	58	58	M8	1×FR+4×FT+4×FW	G30.4.15.01.RTW	694
	板式福马轮 FML-B63/75	福马轮连接板 30FLB-70(成套供货)	70	70	M8	1×FR+4×FT+4×FW	G30.4.15.02.RTW	685
40系列	板式福马轮 FML-B50	福马轮连接板 40FLB-58	58	58	M6		G40.4.15.01	605
	板式福马轮 FML-B50	福马轮连接板 40FLB-58(成套供货)	58	58	M8	1×FS+4×FU+4×FY	G40.4.15.01.SUY	741
	板式福马轮 FML-B63/75	福马轮连接板 40FLB-70(成套供货)	70	70	M8	1×FS+4×FU+4×FY	G40.4.15.02.SUY	730

静音脚轮/板式万向/板式定向/板式万向刹车



用途：用于可移动框架、物料车等
特点：承载量大、移动灵活、推动无声音
材质：轮子--TPR超级人造胶
轮架：碳钢表面镀锌蓝白

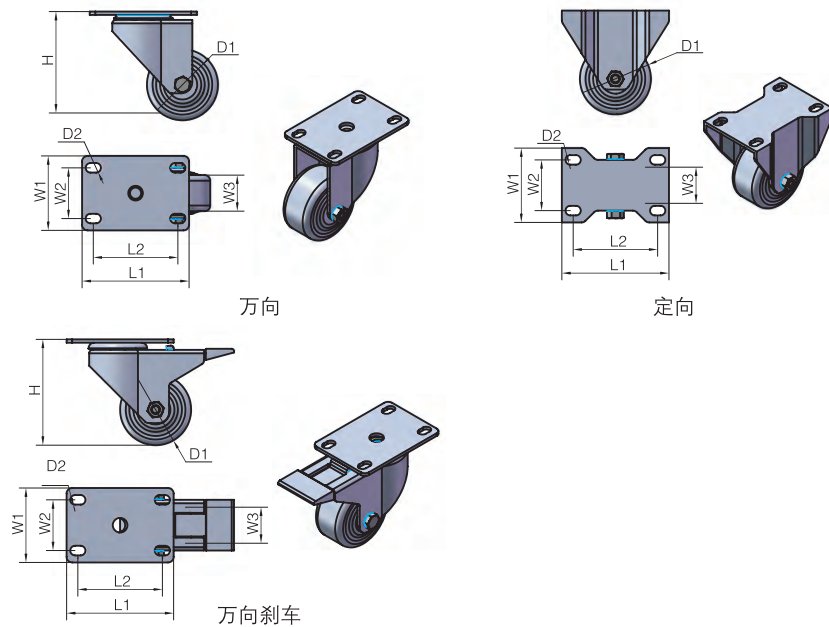


产品名称	型号	H(mm)	L1(mm)	W1(mm)	L2(mm)	W2(mm)	W3(mm)	D1(mm)	D2(mm)	订货编号	重量(g)
板式2寸万向脚轮	BJL-50	74.5	71	52	52.5	35	26	50	8.2	G.T.4.16.01	276
板式2.5寸万向脚轮	BJL-65	94	95	66	74.5	45	32	65	8.5	G.T.4.16.02	625
板式3寸万向脚轮	BJL-75	106	95	66	74.5	45	32	75	8.5	G.T.4.16.03	767
板式4寸万向脚轮	BJL-100	131	95	66	74.5	45	32	100	8.5	G.T.4.16.04	817
板式5寸万向脚轮	BJL-125	157	95	66	74.5	45	32	125	8.5	G.T.4.16.05	975
2寸定向脚轮	BDL-50	74.5	71	52	52.5	35	26	50	8.2	G.T.4.16.06	254
2.5寸定向脚轮	BDL-65	94	95	66	74.5	45	32	65	8.5	G.T.4.16.07	603
3寸定向脚轮	BDL-75	106	95	66	74.5	45	32	75	8.5	G.T.4.16.08	745
4寸定向脚轮	BDL-100	131	95	66	74.5	45	32	100	8.5	G.T.4.16.09	795
5寸定向脚轮	BDL-125	157	95	66	74.5	45	32	125	8.5	G.T.4.16.10	953
板式2寸万向刹车脚轮	BJLS-50	74.5	71	52	52.5	35	26	50	8.2	G.T.4.16.11	326
板式2.5寸万向刹车脚轮	BJLS-65	94	95	66	74.5	45	32	65	8.5	G.T.4.16.12	675
板式3寸万向刹车脚轮	BJLS-75	106	95	66	74.5	45	32	75	8.5	G.T.4.16.13	850
板式4寸万向刹车脚轮	BJLS-100	131	95	66	74.5	45	32	100	8.5	G.T.4.16.14	938
板式5寸万向刹车脚轮	BJLS-125	157	95	66	74.5	45	32	125	8.5	G.T.4.16.15	1075

静音脚轮/丝杆式万向/丝杆式万向刹车




用途：用于可移动框架、物料车等
特点：承载量大、移动灵活、推动无声音
材质：轮子--TPR超级人造胶
轮架：碳钢表面镀锌蓝白

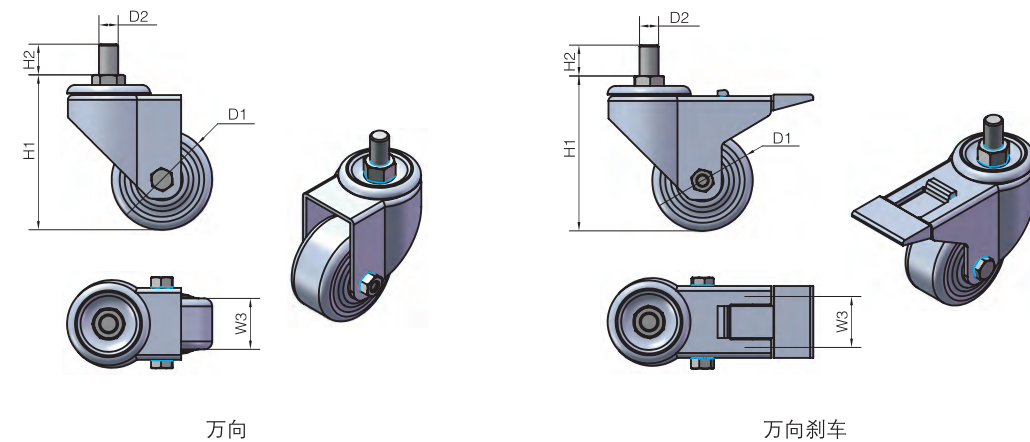


产品名称	型号	H1(mm)	H2(mm)	D1(mm)	D2(mm)	W3(mm)	订货编号	重量(g)
丝杆式2寸万向脚轮	SJL-50	74.5	20	50	M8	26	G.T.4.16.16	254
丝杆式2.5寸万向脚轮	SJL-65	94	25	65	M12	32	G.T.4.16.17	603
丝杆式3寸万向脚轮	SJL-75	106	25	75	M12	32	G.T.4.16.18	745
丝杆式4寸万向脚轮	SJL-100	131	25	100	M12	32	G.T.4.16.19	795
丝杆式5寸万向脚轮	SJL-125	157	25	125	M12	32	G.T.4.16.20	953
丝杆式2寸万向刹车脚轮	SJLS-50	74.5	20	50	M8	26	G.T.4.16.21	304
丝杆式2.5寸万向刹车脚轮	SJLS-65	94	25	65	M12	32	G.T.4.16.22	653
丝杆式3寸万向刹车脚轮	SJLS-75	106	25	75	M12	32	G.T.4.16.23	828
丝杆式4寸万向刹车脚轮	SJLS-100	131	25	100	M12	32	G.T.4.16.24	916
丝杆式5寸万向刹车脚轮	SJLS-125	157	25	125	M12	32	G.T.4.16.25	1053


脚轮连接板

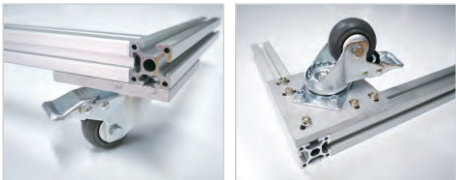

用途：板式脚轮与型材连接
特点：承载量大、移动灵活、推动无声音
材质：AL6061-T6表面光饰
颜色：铝本色

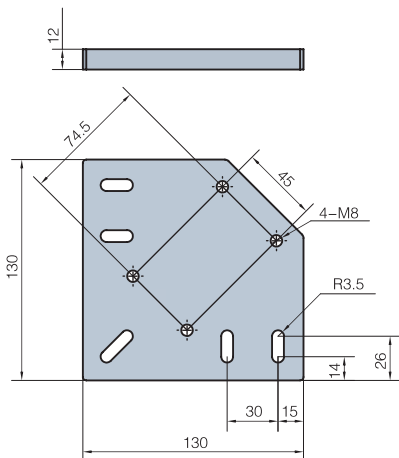

JLB30
JLB40





FT	紧固件	FZ	紧固件
	内六角螺栓 YM6 X 16		内六角螺栓 YM6 X 16
	M6平垫		M6平垫
	方螺母 10FM6		T型螺母 14TM6

适用型材	产品型号及描述	紧固件	订货编号	重量(g)
30系列	JLB30 脚轮连接板		G30.4.17.01	489
	JLB30 脚轮连接板（成套供货）	5×FT	G30.4.17.01.FT	564
40系列	JB40 脚轮连接板		G40.4.17.01	489
	JLB40 脚轮连接板（成套供货）	5×FZ	G40.4.17.01.FZ	564

活动脚轮组件



用途：用在移动与固定位置可转换的支架
特点：安装方便、强度高、稳定性好、防腐性高
材质：底板--硬铝合金LY12表面光饰
脚轮--中等载荷板式万向静音脚轮（TPR超级人造胶）
支撑地脚--不锈钢（带橡胶减震）

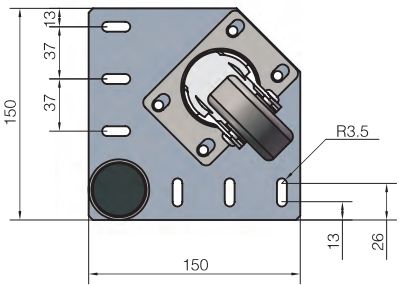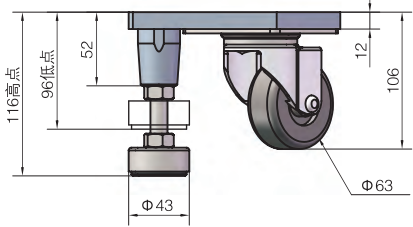

JZ3040W


FT	紧固件	FZ	紧固件
	内六角螺栓 YM6 X 16		内六角螺栓 YM6 X 16
	M6平垫		M6平垫
	方螺母 10FM6		T型螺母 14TM6

适用型材	产品型号及描述	紧固件	订货编号	重量(g)
30系列	JZ3040W 活动脚轮组件		G30.4.18.01	1188
	JZ3040W 活动脚轮组件（成套供货）	6×FT	G30.4.18.01.FT	1253
40系列	JZ3040W 活动脚轮组件		G40.4.18.01	1188
	JZ3040W 活动脚轮组件（成套供货）	6×FZ	G40.4.18.01.FZ	1253


铝合金板底角



用途：型材架体与地面的固定件
特点：安装方便、强度高、防腐性能强
材质：AL6063-T6表面光饰
颜色：铝本色

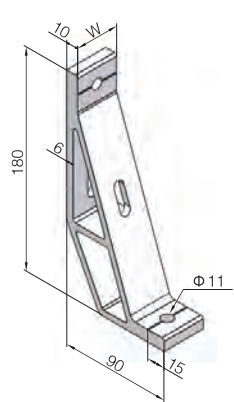

AL-30BJ
AL-40BJ

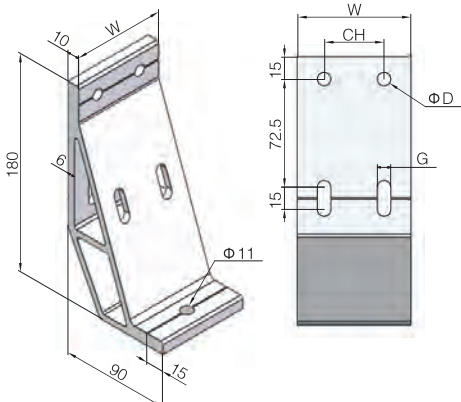


AL-60BJ
AL-80BJ


FT	紧固件	FZ	紧固件	KA	紧固件	KB	紧固件	KC	紧固件
	内六角螺栓 YM6 X 16		内六角螺栓 YM8 X 16		内六角螺栓 YM6 X 20		内六角螺栓 YM8 X 20		膨胀螺栓 M8 X 80
	M6平垫		M8平垫		M6平垫		M8平垫		
	方螺母 10FM6		方螺母 14FM8		方螺母 10FM6		方螺母 14FM8		

适用型材	产品名称及型号	D	W(mm)	G(mm)	CH(mm)	紧固件	订货编号	重量(g)
3030	AL-30BJ 铝合金板底角	7	26	7			G30.4.19.01	171
	AL-30BJ 铝合金板底角 (成套供货)					1 × FT+2 × KA+1 × KC	G30.4.19.01.TAC	238
4040	AL-40BJ 铝合金板底角	9	36	9			G40.4.19.01	237
	AL-40BJ 铝合金板底角 (成套供货)					1 × FZ+2 × KB+1 × KC	G40.4.19.01.TAC	323
6060	AL-60BJ 铝合金板底角	7	56	7	30		G30.4.19.02	363
	AL-60BJ 铝合金板底角 (成套供货)					2 × FT+2 × KA+1 × KC	G30.4.19.02.TAC	405
8080	AL-80BJ 铝合金板底角	9	76	9	40		G40.4.19.02	504
	AL-80BJ 铝合金板底角 (成套供货)					2 × FZ+2 × KB+1 × KC	G40.4.19.02.TAC	584


铝合金隔断底座




用途：40系列铝型材制作的隔断或者护栏与地面固定的专用底座
特点：安装方便，强度高
材质：铝合金6063-T6表面阳极化
颜色：银白

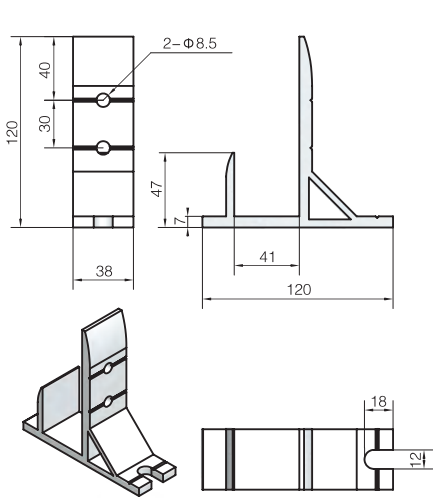

4040GD

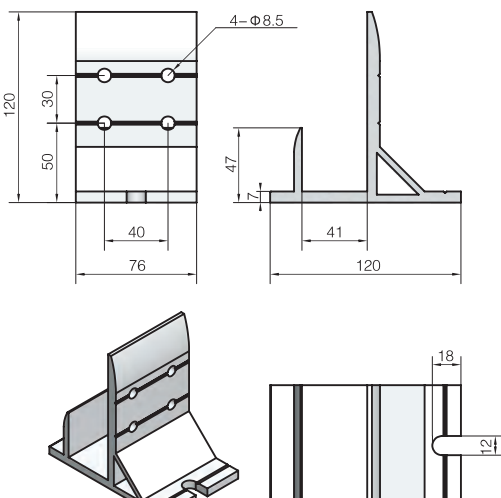



4080GD

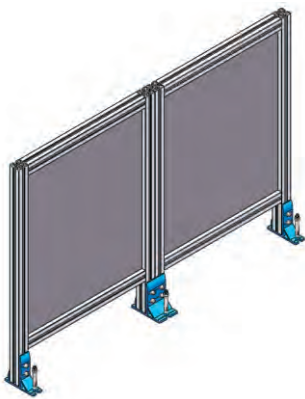




KB	紧固件	KC	紧固件
	内六角螺栓 YM8 X 20		膨胀螺栓 M8 X 80
	M8平垫		
	方螺母 14FM8		

适用型材	产品型号及描述	紧固件	订货编号	重量(g)
40系列	隔断底座 4040GD		G40.4.20.01	194
	隔断底座 4040GD (成套供货)	2 × KB+1 × KC	G40.4.20.01.KBKC	328
	隔断底座 4080GD		G40.4.20.02	388
	隔断底座 4080GD (成套供货)	4 × KB+1 × KC	G40.4.20.02.KBKC	564




固定座（间隔连接块）






用途：固定板材专用装配件
特点：安装方便，通用性强，成本低
材质：PVC
颜色：白色半透明



GZ6

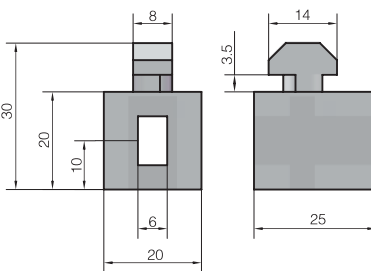


GZ8




适用型材	产品型号及描述	板材厚度(mm)	紧固件	订货编号	重量(g)
30系列	GZ6	3~6		G30.4.21.01	7
	GZ6 (成套供货)		1 X KW	G30.4.21.01.KW	20
40系列	GZ8	3~8		G40.4.21.01	12
	GZ8 (成套供货)		1 X KW	G40.4.21.01.KW	25

专用压条




用途：板材插入型材槽内，压条压紧，起到紧固与密封功能
特点：安装方便，通用性强
材质：三元乙丙
颜色：黑

YT-A




YT-B




适用型材	产品型号及描述	板材厚度(mm)	订货编号	重量(g/m)
30系列	专用压条 YT-B	3	G.T.4.22.02	39
40系列	专用压条 YT-B	4~5	G.T.4.22.01	48
	专用压条 YT-A	3		

U型槽条



用途：开口朝上放入型材槽内后，可将板或网状物插入，起到夹紧、缓冲、和密封的功能
特点：安装方便，通用性强，但对板材尺寸要求较严
材质：PVC
颜色：黑
适用板材厚度：3mm/4mm

UC8




适用型材	产品型号及描述	适用板材厚度(mm)	供货规格	订货编号	重量(g/m)
40系列	U型槽条 UC8	3~4	2m/支	G.40.4.23.01	40

挂钩及挂钩座



用途：用于在型材上挂工具或拉帘等
特点：安装方便，通用性强，成本低
材质/颜色：挂钩座--增强尼龙/黑
挂钩--碳钢表面镀锌/蓝白

GG8

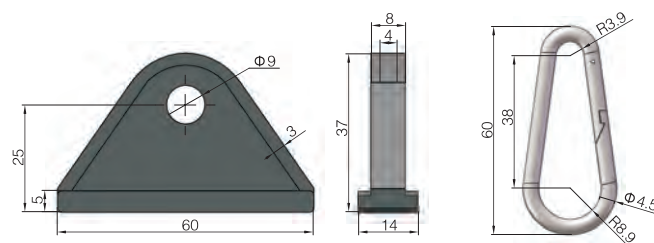

适用型材	产品型号及描述	订货编号	重量(g)
40系列	挂钩及挂钩座 GG8	G.40.4.24.01	26
	专用压条 YT-A		

铝塑板



用途：与铝材结合，用于机械防护
材质：铝箔+树脂层
颜色：闪银灰（Y）、象牙白（X）、纯白（C）、电信蓝（D）
备注：颜色选择需在订购编号后面加对应颜色代号
如需订购4毫米闪银灰：G.T.4.26.02.Y

产品型号及描述	供货规格	厚度(mm)	订货编号
铝塑板	1.2m X 2.4m	3	G.T.4.26.01
铝塑板	1.2m X 2.4m	4	G.T.4.26.02


亚克力板



用途：与铝材结合，用于可观察内部结构的防护
材质：聚甲基丙烯酸甲酯
颜色：透明（T）、茶色（C）、蓝色（L）
备注：颜色选择需在订购编号后面加对应颜色代号
如需订购5毫米茶色：G.T.4.27.03.C

产品型号及描述	供货规格	厚度(mm)	订货编号
亚克力板	1.2m X 2.4m	3	G.T.4.27.01
亚克力板	1.2m X 2.4m	4	G.T.4.27.02
亚克力板	1.2m X 2.4m	5	G.T.4.27.03
亚克力板	1.2m X 2.4m	6	G.T.4.27.04
亚克力板	1.2m X 2.4m	8	G.T.4.27.05

铁丝网




焊接铁网



压花铁网

用途：与铝材结合，用于机械防护
材质：碳钢表面镀锌/喷塑
颜色：锌本色（Z）、黄色（Y）、黑色（B）
备注：颜色选择需在订购编号后面加对应颜色代号
如需订购黑色焊接网：G.T.4.28.01.B

产品型号及描述	供货规格	网丝直径(Φmm)	订货编号
焊接铁网	1.2m X 2.4m	4	G.T.4.28.01
压花铁网	1.2m X 2.4m	4	G.T.4.28.02

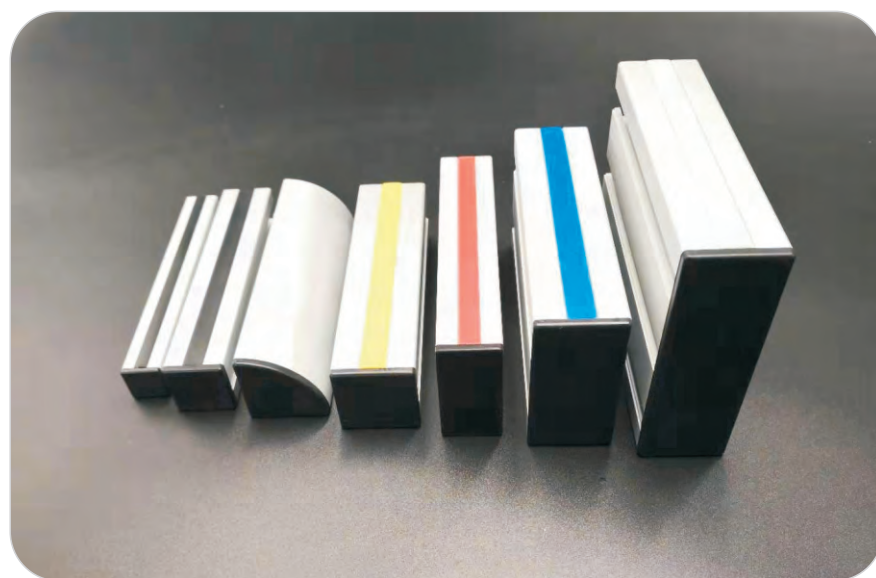


端盖
(P74-75)




平封槽条
(P76)


端盖




用途：覆盖型材端头，美观并防划伤
材质：增强ABS
颜色：黑




A系列



B系列




C系列

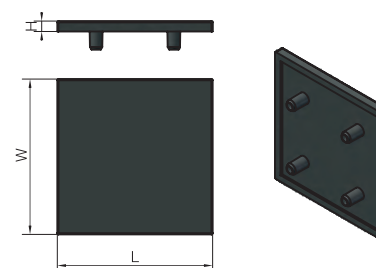


D系列

	适用型材	产品型号及描述	W(mm)	L(mm)	H(mm)	R	订货编号	重量(g)
A系列	HXB2020-4	端盖 2020G	20	20	3		G20.5.01.01	1
	HXB3030-6	端盖 3030G	30	30	4		G30.5.01.01	3
	HXB4040-8	端盖 4040G	40	40	4		G40.5.01.01	5
B系列	HXB3030H-6	端盖 3030HG	30	30	4	30	G30.5.01.02.H	3
	HXB4040H-8	端盖 4040HG	40	40	4	40	G40.5.01.02.H	4
C系列	HXB2040-4	端盖 2040-4G	20	40	3		G20.5.01.02	2
	HXB3060-6	端盖 3060G	30	60	4		G30.5.01.03	6
	HXB4080-8	端盖 4080G	40	80	4		G40.5.01.03	11
D系列	HXB6060-6	端盖 6060G	60	60	4		G30.5.01.04	12
	HXB8080-8	端盖 8080G	80	80	4		G40.5.01.04	21

辅助铝材端盖




用途：覆盖型材端头，美观并防划伤
材质：增强ABS
颜色：黑



F系列




G系列

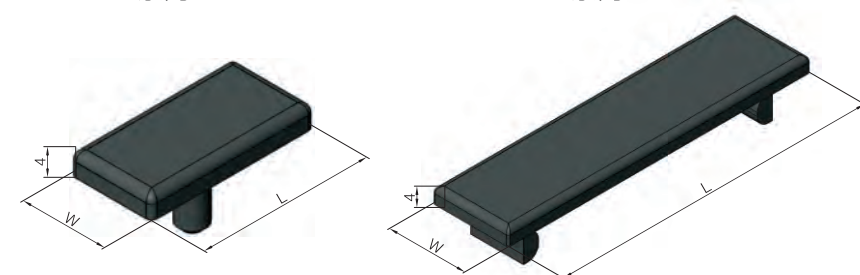


	适用型材	产品型号及描述	W(mm)	L(mm)	订货编号	重量(g)
F系列	HXB1530-6	辅助铝材端盖 1530G-6	15	30	F15.5.01.01	2
	HXB2040-8	辅助铝材端盖 2040G-8	20	40	F20.5.01.01	3
G系列	HXB15120-6	辅助铝材端盖 15120G-6	12	120	F15.5.01.02	7
	HXB2080-8	辅助铝材端盖 2080G-8	20	80	F20.5.01.02	7
	HXB20120-8	辅助铝材端盖 20120G-8	20	120	F20.5.01.03	9


平封槽条--硬质



用途：扣在铝型材T型槽上，起到防尘和隐藏导线的功能
特点：安装方便、美观大方、容易清洗
材质：PE
颜色：黑(K)、白(W)、黄(Y)、红(R)、蓝(B)
注：订购时颜色备注请在订购编号后面注明
如订购EC6蓝色：G30.5.02.01.B



EC6




EC8

适用型材	产品型号及描述	供货规格	订货编号	重量(g)
30系列	平封槽条 EC6	2m/支	G30.5.02.01	14
40系列	平封槽条 EC8	2m/支	G40.5.02.01	20


平封槽条--软质



用途：扣在铝型材T型槽上，起到防尘和压紧的功能
特点：安装方便、美观大方、容易清洗
材质：PVC
颜色：黑(B)、白(W)、黄(Y)、蓝(B)
注：订购时颜色备注请在订购编号后面注明
如订购RC6黑色：G30.5.02.01.K



RC6



RC8

适用型材	产品型号及描述	供货规格	订货编号	重量(g)
30系列	平封槽条 RC6	1~150m/支	G30.5.02.02	20
40系列	平封槽条 RC8	1~150m/支	G40.5.02.02	40